



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LEDtube Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	30000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	23 W
Lysstrøm (nom.)	2700 lm	lyskildestrøm (nom.)	130 mA
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	117,00 lm/W	Strømfaktor (nom)	0,9
Fargesamsvar	<6	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargegjengivelse (nom)	80	Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
		Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED tube Universal T8

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Godkjenningsmerker	TUV
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403585
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869680176500
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm HO
	23W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801765
Bestillingskode	80176500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001869702
Nettovekt (stykk)	0,270 kg



Målskisse

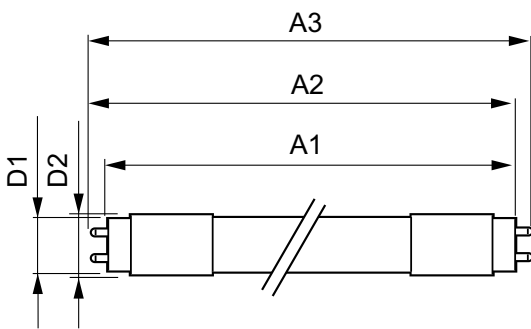

TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriske data

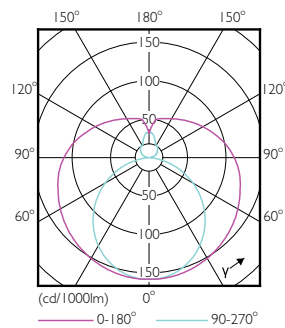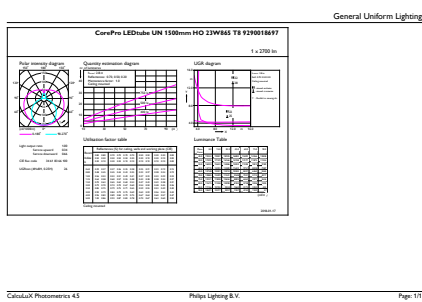


23W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data

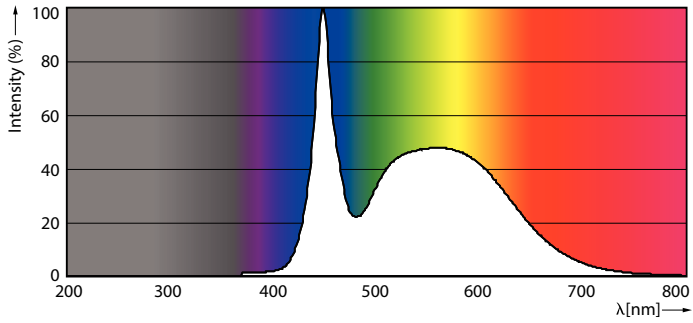


18W G13


Levetid

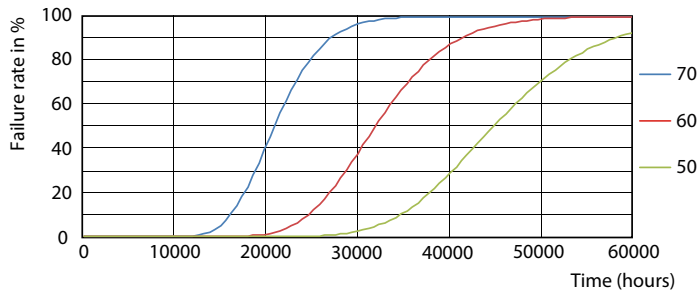


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

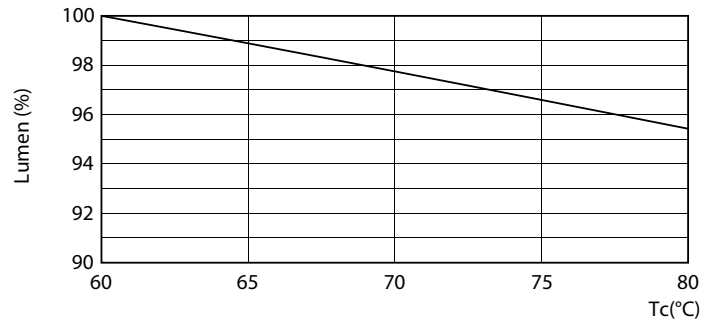

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

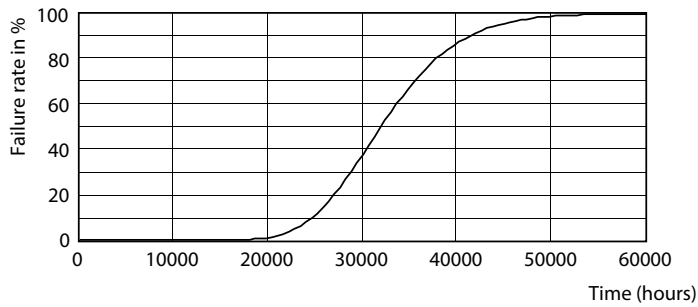


18W G13

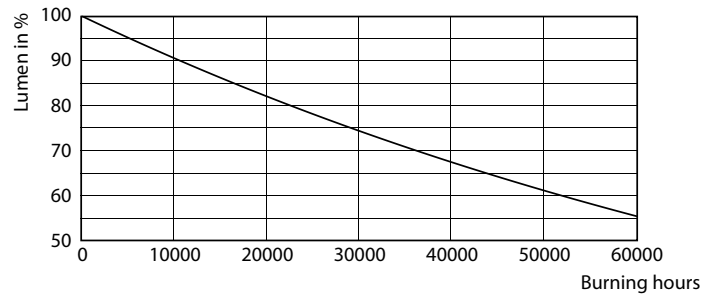

18W G13

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

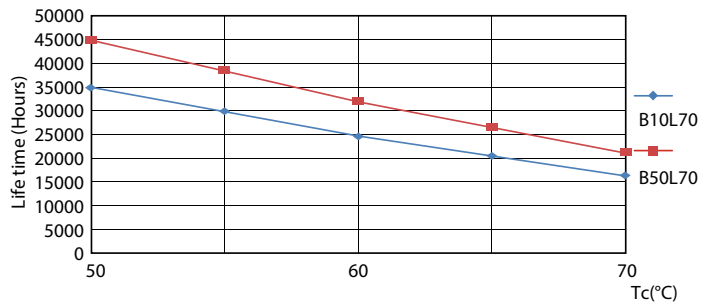

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

