

## Herning Wall Sort Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80

### Faseavsnitt

El-nummer: 3102133  
 EAN: 7021986239621  
 SG artikkelnr: 623962



### Elektrisk

Watt: 13W/25W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1060/1140/1770/1920lm  
 Effekt: 82/88/71/77lm/W  
 Fargetemperatur: 3000/4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Glass  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

### Materialer og overflater

Material: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Vegg, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme  
 Vindprosjisert areal: 0,0435m<sup>2</sup>

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 402  
 Bredder (mm) W: 240  
 Høyde (mm) H: 222  
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 420 x 250 x 240

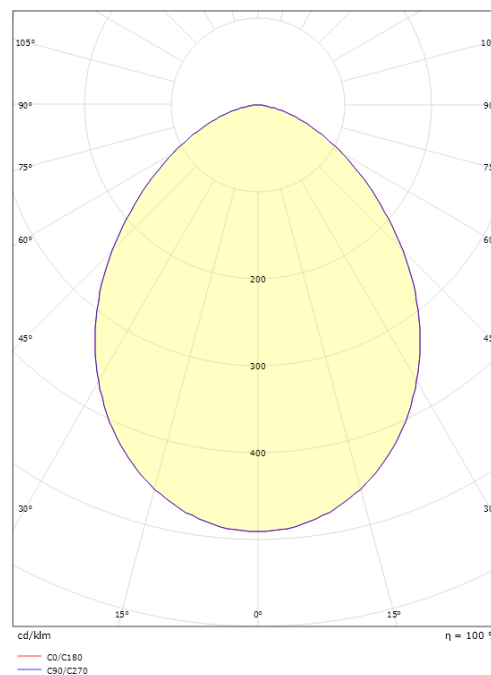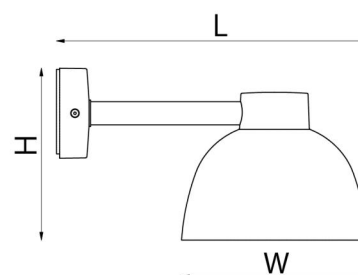

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 2 1