






ILLUSTRASJONER:

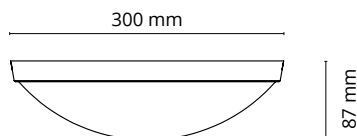

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

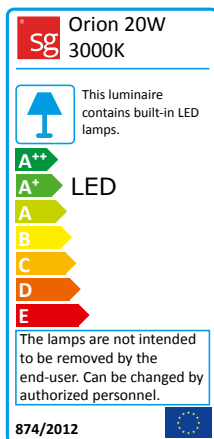

BYTTE AV LYSKILDE:

Denne armaturen har integrert lyskilde som ikke kan byttes.

TEKNISKE DATA

Driver:	-
Lyskilde:	20W 230V 50/60Hz (AC LED)
Totalt:	20W
Lumen output (lm):	1460 lm
Effektivitet lm/W:	73 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Ra index:	>80
MacAdam/SDCM:	3-step
Lysspredning:	-
Levetid (timer)	50 000 (L70/B10)
Dimbar Faseavsnitt:	✓
Dimbar 1-10V:	X
Dimbar DALI:	X
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL II
IP-grad:	IP20

MÅL: (mm)

Diameter:	Ø300
Høyde:	87

MATERIALE

Base:	Lakkert stål
Avskjerming:	UV stabilisert polykarbonat

FORPAKNING

	Antall
Eske:	1
Grossist forpakning:	6