



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24Q-3 [G24q-3]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	1 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift og elektronikk	
Line Frequency	30000-80000 Hz
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz
Effektforbruk	9 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 35 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	76 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	200 mm
Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F

CorePro LED PLC 4P

Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	TUV CE-merke Samsvar med RoHS KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	403551
Produktdata	
Full EOC	871869654117300
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Bestillingskode	54117300



Lokal bestillingskode	3821338
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929001200902
Fullstendig produktnavn	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – boks	8718696541180
Lokal kodebeskrivelse	3821338
EAN/UPC – Product/Case	8718696541173

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometriske data

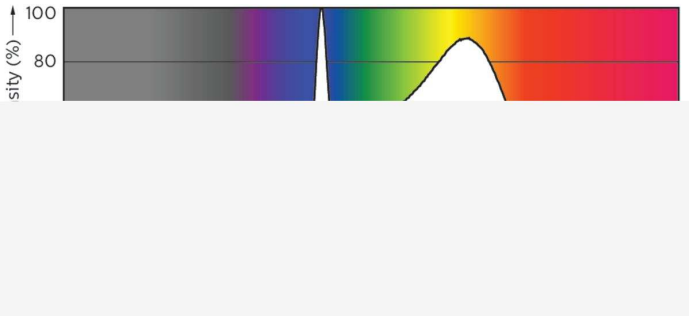


General uniform lighting - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3


Levetid

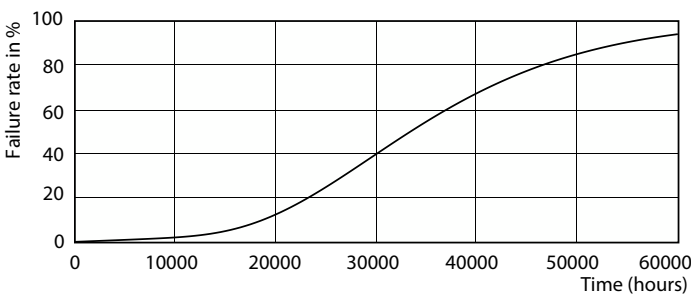


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

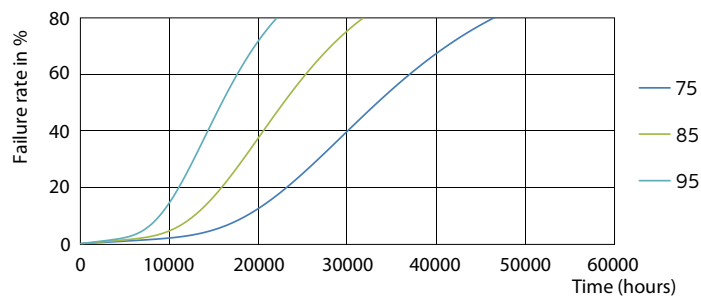

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

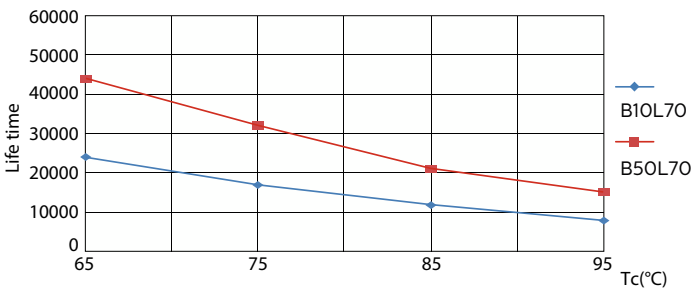


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

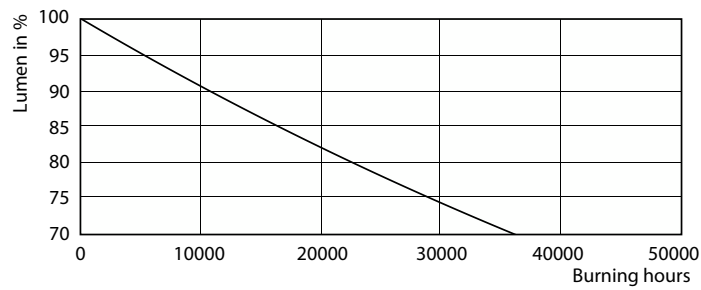

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P

Levetid

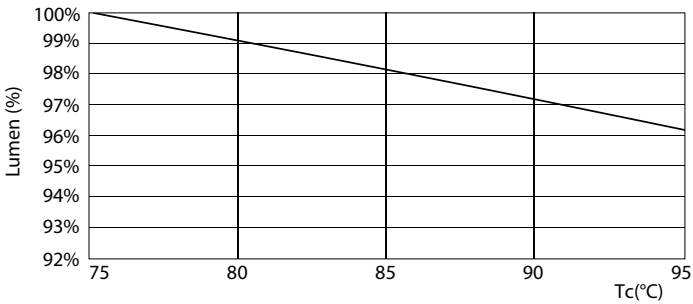

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

