


WPE 2,5



3039101000

Artikkelnr. : 3039101000
El.nr. : 12 688 15
Type : WPE 2,5
Beskrivelse : Jordklemme,
Merketverrsnitt: 2.5 mm²,
Tilkoblingstype: Skru tilkobling,
Isolasjonsmateriale: Wemid,
Farge på Isolasjonsmateriale: gul/grønn,
Installasjon: TS 35

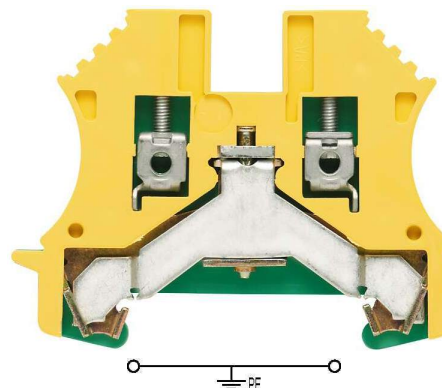

Tilkobling: Screwed

**Leverandørs
betegnelse:** WPE 2.5

**Leverandørens
vare nr.:** 1010000000

**Engelsk
beskrivelse:** W-Series, PE terminal, Rated cross-section: 2.5 mm², Screw connection, Direct mounting

EAN: 4008190143640

Pakningstr.: 100 ST

ATEX sertifikat nr: KEMA98ATEX1683U

ATEX tverrsnitt: 2.5 mm²

EN60079-7 Ex e II

merking:

ATEX merking: II 2 G D

Avisoleringslengde: 10 mm

Skrutrekkerblad: 0.6 x 3.5 mm

**Tilkoblings
tverrsnitt (min):** 0.05 mm²

**Tilkoblings
tverrsnitt (maks):** 4 mm²

Klemskrue: M 2.5

Tiltrek. Moment: 0.4 Nm

Tiltrek. Moment

max.: 0.6 Nm

Målepinne:

A3

Enleder (min) 0.5 mm²

Hoved:

Enleder (max) 4 mm²

Hoved:

Flertråd (min) 1.5 mm²

Hoved:

Flertråd (max) 4 mm²
Hoved:
Fleksibel (max) 4 mm²
Hoved:
Fleksibel (min) 0.5 mm²
Hoved:
Fleksibel 2.5 mm²
m.endehylse (max)
Hoved:

Installsjonstips: Direct mounting

CSA 12 AWG
tverrsnitt(maks):
CSA 26 AWG
tverrsnitt(min):

UL 12 AWG
tverrsnitt(maks):
UL tverrsnitt(min): 26 AWG

Brennbarhetsgrad: V-0

Tilkoblingstype: Screw connection
Montasjeskinne: TS 35

Godkjenninger: BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX;
GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS: Conform

Lengde: 60 mm
Bredde: 5.1 mm
Vekt: 18.86 g

eClass 6.2: 27-14-03-05

IEC tverrsnitt: 2.5 mm²
Forurensningsgrad: 3
Norm: IEC 60947-7-2