

FX 90 450/750 V Downlightledning

FX 90 450/750 V 2x1.5 SN100


H07V2-R

Nexans ref.: 10233132
El. nummer: 1060413
GTIN (EAN 13): 7045210073607

Enkeltisolert 90 graders tvillingledning for bruk i downlightanlegg.

Beskrivelse

FX 90 er en 90 graders enkeltisolert tvillingledning for bruk i downlightanlegg. Ledningen er konstruert for å tåle de temperaturer som kan opptre i downlightarmaturer, og skal alltid ligge i rør frem til egnet downlightkasse når den anvendes i 230V downlightanlegg. Ledningen har flertrådet kobberleder, og kan dermed enkelt monteres i alle ordinære klemmetyper. De to tvillinglederne splittes ved å lage et lite snitt i enden og trekke dem fra hverandre. For at man alltid skal ha kontroll på hvilken leder som kobles, er den ene lederen utstyrt med to langsgående rille, samt fargekoding blå/hvit. Hvis det er ønskelig å montere FX 90 i strekkavlaster, må strekkavlasteren være egnet for enkeltisolerte ledere, eller så må strøppe eller annen egnet beskyttelse trekkes over ledningen der den går gjennom strekkavlasteren.

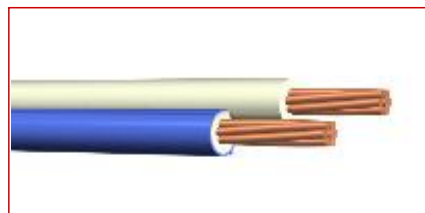

Standarder

Internasjonal HD 21.3;
IEC 60332-1

Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 V

Max. conductor temp. in
service
90 °C

RoHS-godkjent
Ja

Flammehemmende
IEC 60332-1

FX 90 450/750 V Downlightledning

FX 90 450/750 V 2x1.5 SN100

Nexans ref.: 10233132

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Farge	Blå / hvit
Ledermateriale	Glødd kobber

Dimensjonsegenskaper

Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,6 mm
Vekt (ca.)	0,043 kg/m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1