


PM FLEX[®] K-rør med 2xUTP6+KTV LSZH

Utgave: 2011-09-06

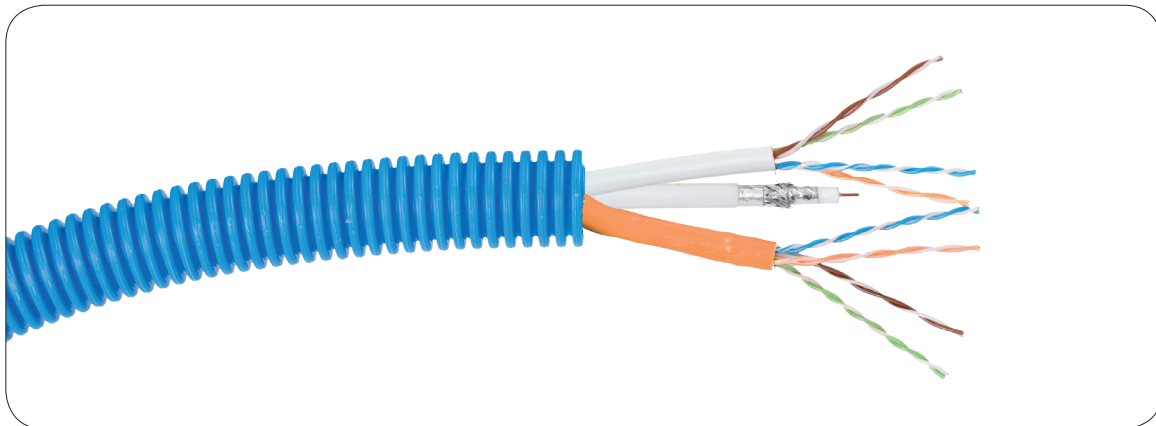

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfritt k-rør Ø 20mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket multimediekabel er fargekodet blått for å gjøre det lett å identifisere. Metermerkingen gjør installasjon og kvantitetsberegning lettere. K-røret tåler 750 N, og er dermed godkjent for innstøpning.

UTP6 - halogenfri uskjermet datakabel i kategori 6, konstruert av polytenisolerte kobberledninger med enkelt tråd, tvinnert i par, som legges i et sentrums kors. Kabelen består av 4 par og har en kappe av halogenfri, flammebestandig plast.

KTV 1,0T - innerleder av solid kobber, dielektrikum av gassekspondert PE, limet aluminiumfolie mot dielektrikum, flettet skjerm av aluminium, en annen aluminiumsfolie samt halogenfri, flammebestandig plast. Benyttes i boenheter satelitt og kabel tv-nett.

TEKNISK INFORMASJON K-RØR

Materiale:	Polypropylén	Standards:	EN 61386-1:2004
Farge:	Blå		EN 61386-22:2004
Ytre diameter:	25mm		EN 50267-2-1:1999
Innstøpning:	Ja (750N)		EN 50267-2-2:1999
Godkjenning:	NEMKO		IEC 61034-2:1997

TEKNISK INFORMASJON KABEL UTP6

Isolasjon/Kappe:	LSZH	Max Frekvens:	< 300MHz
Kabelfarge:	Grå, Oransje	Lederresistans vid 20°:	≤ 190 Ω/km
Fargekode ledere:	Hvit-Blå, Hvit-Oransje, Hvit-Grønn, Hvit-Brun	Isolasjons resistans vid 20°:	≥ 5000 MΩ/km
Lederarea:	0,5mm ²	Standards:	IEC 60332-1 IEC 61034

TEKNISK INFORMASJON KABEL KTV

Isolasjon/Kappe:	LSZH	Skjermresistans	16 Ω/km
Kabelfarge:	Hvit	Kapacitans	53,0 pF/m
Innerleder:	1,02mm ²	Impedans+/-3:	75 Ω
Ytrediameter	6,80mm ²	Dempning vid 10MHz:	1,9dB/100m
Dielektrikum	4,60mm ²	Dempning vid 860MHz:	19,1dB/100m
Bøyradie	10 x ytrediameter	Dempning vid 2150MHz:	31,9dB/100m
Lederresistans	21,5 Ω/km	Standards:	EN 50117

El-nr	Betegnelse	Farge	m/st	m/pall
12 264 56	K-rør 20/2xUTP6+KTV 1,0T LSZH	Blå	100	2000
12 264 58	K-rør 20/2xUTP6+KTV 1,0T LSZH ESKE	Blå	50	900