

Avtrappet plassbelysningsmast 15,0 m

3040915 / Ø102 mm / 400 mm

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3040915 Avtrappet plassbelysningsmast 15,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670903 Bunnseksjon 9,0 m


Art.nr. 3670921 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100045 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3040915
Elnummer	3640239
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001682
Mastetoppdiameter	Ø102 mm
C/C bolter	400 mm
Lyspunkthøyde	15 m
Vref 24 m/s	1,13 m²
Vref 27 m/s	0,86 m²
Vref 29 m/s	0,72 m²
Vref 31 m/s	0,60 m²
Vekt	371 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Nei

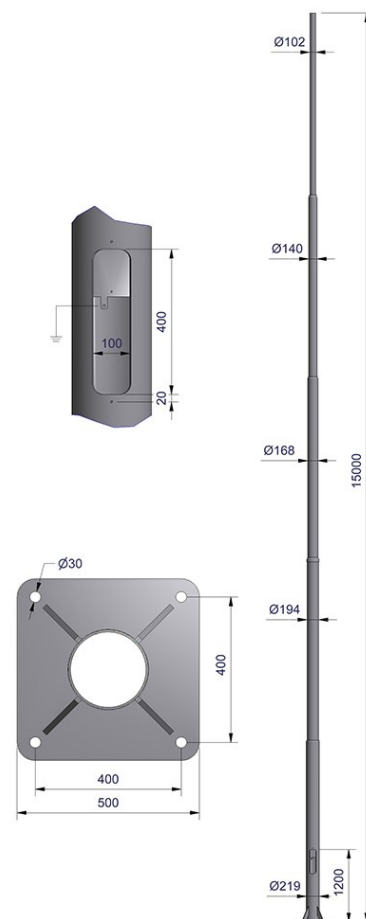

Nedlasting

 [Last ned PDF](#)