



# PRELUDE MATT-HVIT LED 2700K M/KONTAKT

33 003 05 / 111341



## TEKNISKE DATA

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Driver:            | -                                        |
| LED:               | 16W LED 50/60Hz 230V (AC LED)<br>1400 lm |
| Totalt:            | 16W                                      |
| Lumen output (lm): | 1000                                     |
| Fargetemperatur:   | 2700K                                    |
| Ra index:          | Ra>80                                    |
| Lysspredning:      | -                                        |
| Levetid (timer):   | 50 000 (L70)                             |
| Dimbar:            | Nei                                      |
| Forkobling:        | -                                        |
| Isolasjonsklasse:  | KL I                                     |
| IP-grad:           | IP44*                                    |

## MÅL: (mm)

|         |     |
|---------|-----|
| Bredde: | 560 |
| Dybde:  | 80  |
| Høyde:  | 70  |


## MATERIALE

|              |           |
|--------------|-----------|
| Base         | Aluminium |
| Avskjerming: | Akryl     |

## FORPAKNING

|                      | Antall |
|----------------------|--------|
| Eske:                | 1      |
| Grossist forpakning: | -      |



## ILLUSTRASJONER:



## AVSTAND:

598 mm

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

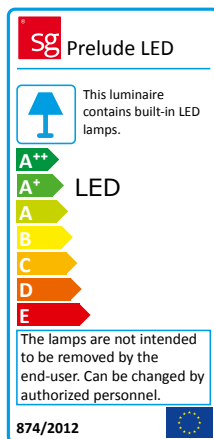

## BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:  
Kan skiftes ut av fagpersonell

