




Den lille voksne



Pålitelig infrarød sensorteknikk i "German Quality" er ikke nødvendigvis dyr. Den rimelige IS 2160 er med sin godt gjennomprøvde STEINEL-teknikk utstyrt for en utmerket dekningskvalitet. Multilinsen deler dekningsområdet inn i 260 koblingssoner på 5 nivåer og muliggjør dermed en pålitelig overvåkning av områder på inntil 170 m².

IS 2160 har en rekkevidde på inntil 12 m og et dekningsområde på 160° ved en åpningsvinkel på 40°. Samlet effekt ved ohmsk last er 600 Watt. Belysningstid og skumringsinnstilling kan stilles individuelt.

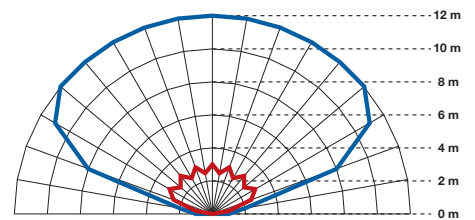


Dekningsområde IS 2160, monteringshøyde 1,8 m
(blå = tangential gåretning,
rød = radial gåretning)

Innstillingsmuligheter



Dekningsområdet kan tilpasses nøyaktig ved å svinge sensoren



Dekningsvinkelen kan innskrenkes individuelt ved hjelp av de medfølgende avskjermingslokkene

IS 300

Hjørne-veggsensor



- Infrarød veggssensor til overvåkning av hjørner
- Rekkevidde: maks. 12 m
- Dekningsvinkel: 300°
åpningsvinkel: 90°

IS 2160

Veggssensor



- Rimelig infrarød veggssensor til overvåkning av innganger eller små tomter
- Rekkevidde: maks. 12 m
- Dekningsvinkel: 160°,
åpningsvinkel: 40°

IS 300	
svart 602116	hvit 602215
60 x 90 x 100 mm	
- maks. 2000 W (ohmsk last, f.eks. lyspære) - maks. 1000 W (ukompensert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, f.eks. lysstofflamper) - maks. 1800 W (seriekompensert) - maks. 500 W (parallellkompensert, med $c = 45,6 \mu F$) - maks. 1000 W (elektrodrosselspøler, kapazitiv, f.eks. sparepærer, maks. 12 stk.)	
230–240 V, 50 Hz	
300° med 180° åpningsvinkel	
maks. 12 m temperaturstabilisert	
finjustering $\pm 80^\circ$	
10 dekningsnivåer, 456 koblingssoner	
10 sek. – 15 min.	
2 – 2000 Lux	
–	
IP 54	
II	
- Hjørnebrakett (EWH 01) til montering på inn- og utvendige hjørner fås som ekstrautstyr	
630119 (svart), 630218 (hvit)	

IS 2160		Art.-nr.
svart 605919	hvit 606015	
113 x 78 x 73 mm		Mål (h x b x d)
- maks. 600 W (ohmsk last, f.eks. lyspære) - maks. 500 W (ukompensert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, f.eks. lysstofflamper) - maks. 500 W (rekkekompensert) - maks. 500 W (parallellkompensert, med $c = 45,6 \mu F$) - maks. 500 W (elektrodrosselspøler, kapazitiv, f.eks. sparelamper, maks. 8 stk.)		Effekt
230–240 V, 50 Hz		Spennings
160° med krypedetektor		Dekningsvinkel
maks. 12 m temperaturstabilisert		Rekkevidde
40° horisontal, 70° vertikal		Svingvidde
5 dekningsnivåer, 260 koblingssoner		Sensorikk
8 sek – 35 min.		Tidsinnstilling
2 – 2000 Lux		Skumringsinnstilling
–		Permanent lys
IP 54		Beskyttelsesart
II		Beskyttelsesklasse
		Tilbehør (ekstrautstyr)
		Art.-Nr.

FUNKSJONS
36 måneder
GARANTI

■ STEINEL
■ German
■ Quality



STEINEL®
German Quality