


3039102010

WDU 4 WDU 4

Artikkelnr. : 3039102010
El.nr. : 12 688 01
Type : WDU 4
Beskrivelse : Gjennomgangsklemme,
Merketverrsnitt: 4 mm²,
Tilkoblingstype: Skru tilkobling,
Isolasjonsmateriale: Wemid,
Farge på Isolasjonsmateriale: Beige,
Installasjon: TS 35

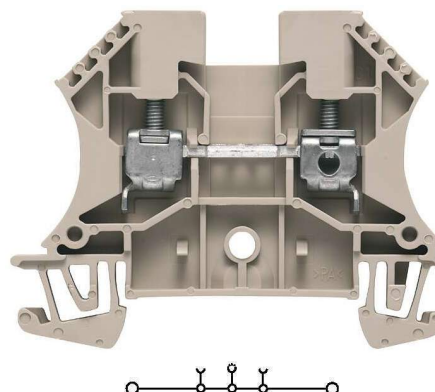

Tilkobling: Screwed

Leverandørs betegnelse: WDU 4
Leverandørens vare nr.: 1020100000
Engelsk beskrivelse: W-Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: 4 mm², Screw connection, Direct mounting
EAN: 4008190150617
Pakningstr.: 100 ST

ATEX sertifikat nr: KEMA98ATEX1683U
ATEX spenning: 690 V
ATEX strøm: 28 A
ATEX tverrsnitt: 4 mm²
EN60079-7 merking: Ex e II
ATEX merking: II 2 G D

IEC tverrsnitt: 4 mm²
IEC spenning: 800 V
Målestøtspenning: 8 kV
IEC strøm: 32 A
Maks strøm: 41 A
Norm: IEC 60947-7-1
Forurensningsgrad: 3

Avisoleringslengde: 10 mm
Skrutrekkerblad: 0.6 x 3.5 mm
Tilkoblings tverrsnitt (min): 0.13 mm²
Tilkoblings tverrsnitt (maks): 6 mm²
Klemskrue: M 3
Tiltrek. Moment: 0.5 Nm
Tiltrek. Moment max.: 1 Nm
Målepinne: A4
Enleder (min) Hoved: 0.5 mm²
Enleder (max) Hoved: 6 mm²

Flertråd (min) Hoved: 1.5 mm²
Flertråd (max) Hoved: 6 mm²
Fleksibel (max) Hoved: 6 mm²
Fleksibel (min) Hoved: 0.5 mm²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved: 4 mm²

Installsjonstips: Direct mounting

CSA spenning: 600 V
CSA strøm: 35 A
CSA tverrsnitt(maks): 10 AWG
CSA tverrsnitt(min): 26 AWG

UL spenning: 600 V
UL strøm: 35 A
UL tverrsnitt(maks): 10 AWG
UL tverrsnitt(min): 26 AWG

Brennbarhetsgrad: V-0

Tilkoblingstype: Screw connection
Montasjeskinne: TS 35

Godkjenninger: BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR

ROHS: Conform

Lengde: 60 mm
Bredde: 6.1 mm
Vekt: 10.4 g

Høyde: 47 mm

eClass 6.2: 27-14-11-20

Fleksibel (min) to ledere samme tver.: 0.5 mm²

Fleksibel (max) to ledere samme tver.: 1.5 mm²

Fleksibel m. endehylse(min) to ledere samme tver.: 0.5 mm²
Fleksibel m. endehylse(max) to ledere samme tver.: 1.5 mm²