




Powering Business Worldwide


Binæringgang CBEU-02/01

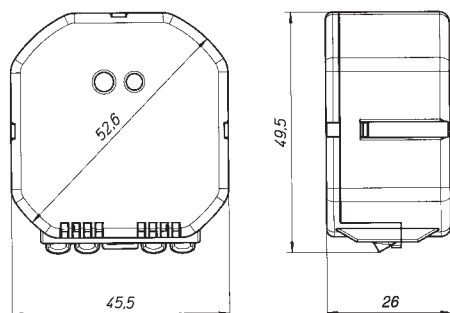

Tekniske data

Spenningsforsyning	230VAC, 50Hz
Tilkobling	Tilkoblingsleder entrådet 1,5mm ²
Inngangsspenning	maksimalt 250Veff, 2 innganger over 195Veff sikker PÅ, under 110Veff sikker AV
Forankoblet sikring	LS 16A, B-karakteristikk
Frekvens	868,300 MHz
Overføringstype	Bidireksjonal, over kodede telegram
Rekkevidde innendørs	typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke Integrert routing
Tetthetsgrad	IP20
Forurensningsgrad	2
Driftstemperatur	-5 til +45°C
Lager-, transporttemperatur	-25 til +70°C
Kapslingsfarge	RAL7035
Fysiske kapslingsmål	DxHxB - 26 x 49.5 x 45.5mm
Lengde på tilkoblingsleder	150mm
Godkjenning:	se aktuelt påtrykt stempel


Binæringgang CBEU-02/02

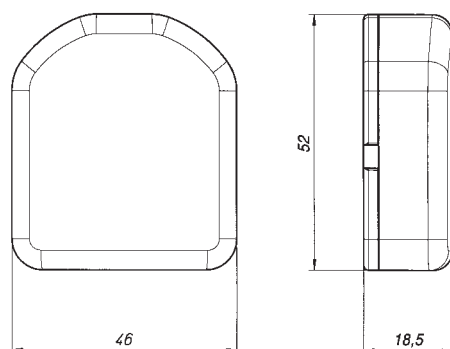

Tekniske data

Spenningsforsyning	3V over batteri CR2477 N
Tilkobling	4 pol. skruklemme eller 4 pol. kontakt med tilledere; Binæringgangen tolker kontaktmotstand til maks. 220 Ohm som PÅ, fra min. 10kOhm som AV
Frekvens	868,300 MHz
Overføringstype	Bidireksjonal, over kodede telegram
Rekkevidde innendørs	typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke
Levetid på batteri	ca. 5-7 år avhengig av bruksfrekvens og batteritype
Tetthetsgrad	IP20
Forurensningsgrad	2
Driftstemperatur	+5 til +45°C
Lager-, transporttemperatur	-25 til +70°C
Kapslingsfarge	RAL7035
Fysiske kapslingsmål	DxHxB - 18.5 x 52 x 46mm
Godkjenning:	se aktuelt påtrykt stempel

Temperaturinngang CTEU-02/01

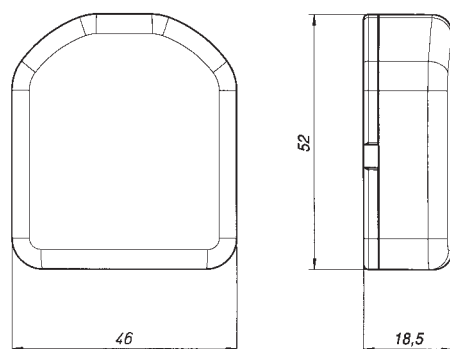

Tekniske data

Spenningsforsyning	3V over batteri CR2477 N
Tilkobling	4 pol. skruklemme 2 innganger for CSEZ-01/01 kun anvendbar i Comfort Mode
Frekvens	868,300 MHz
Overføringstype	Bidireksjonal, over kodede telegram
Rekkevidde innendørs	typisk 30 - 50m, 2 vegger + 1 dekke
Levetid på batteri	ca. 5-7 år avhengig av bruksfrekvens og batteritype
Tetthetsgrad	IP20
Forurensningsgrad	2
Driftstemperatur	+5 til +45°C
Lager-, transporttemperatur	-25 til +70°C
Kapslingsfarge	RAL7035
Fysiske kapslingsmål	DxHxB - 18.5 x 52 x 46mm
Godkjenning:	se aktuelt påtrykt stempel