

Tube Micro R Sort 680lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203147
 EAN: 7021983207104
 SG artikkelnr: 320710



Elektrisk

Watt: 15W
 Systemeffekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Stikkontakt: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 680lm
 Effekt: 45 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 36°

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Sort (RAL 9004)
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 135
 Bredde (mm) W: 39
 Høyde (mm) H: 135
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

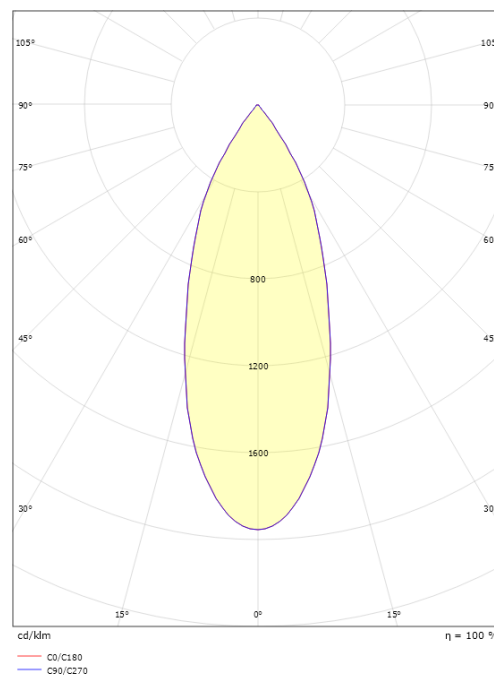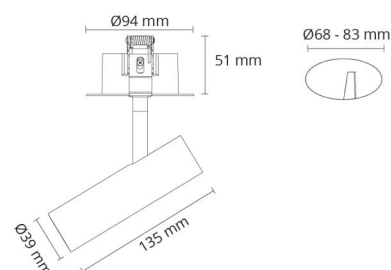

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 0 4