



MASTER LEDspot LV



MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)


Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Varm hvit (WW) 2700 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77,00 lm/W
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Fargesamsvar	<6
Av/på-syklus.	50 000 X	Fargegjengivelse (nom)	90
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	450 lm
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]	Drift og elektrisk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Inngangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm (nom.)	450 lm	Power (Rated) (Nom)	5,8 W
Lysintensitet (nom.)	1300 cd		

MASTER LEDspot LV


lyskildestrøm (nom.)	510 mA
Effekten som tilsvarer	35 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2inch/50mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G

Målskisse



MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D


Fotometriske data



LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D

Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453173
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951430718600
Produktnavn for bestilling	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
EAN/UPC – produkt	8719514307186
Bestillingskode	30718600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002492502
Nettovekt (stykk)	0,045 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm

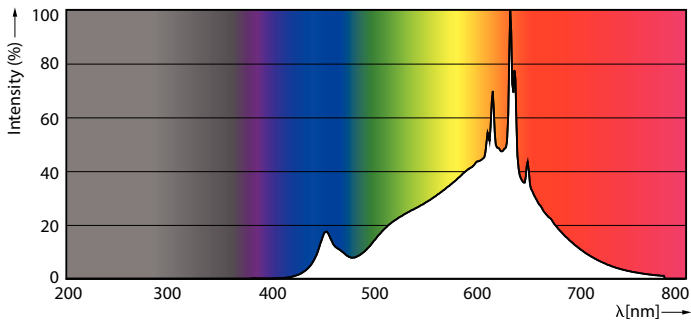

LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D


MASTER LEDspot LV

Fotometriske data




LEDspots MAS 5,8W MR16 GU5,3 927 36D

Levetid

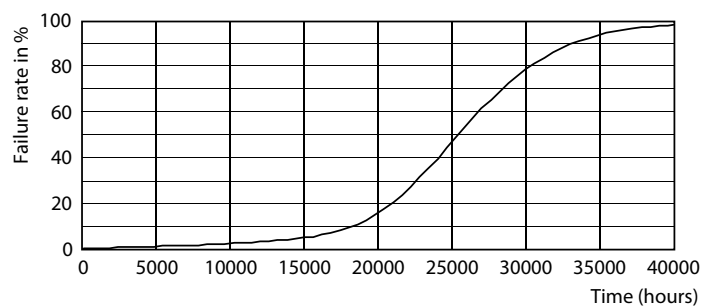

LEDspots LED 25K

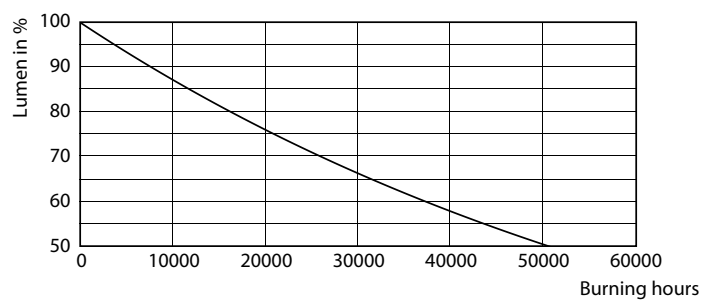

LEDspots LMP 25K

