



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder der det kreves bedre fargegjengivelse og effektivitet (enn standardfarger), og med begrenset plass, som korridorer, i trappeoppganger i boligblokker, innebygget i møbler, til belysning av speil og skap, til opplysning av skilt og til nødbelysning.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	G5 [G5]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	4000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	8000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K (841)]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lumenvedlikehold 10 000 t (nom.)	71 %
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	90 %
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	77 %
Korreliert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	85

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0.170 A
Spenning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Løst kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3.0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150071685927
Produktnavn for bestilling	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716859

MASTER TL Mini Super 80


Bestillingskode	71685927
EI-nummer	3820290
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	250
Materialenr. (12NC)	928001508450

Nettvekt (stykk)	40.200 g
ILCOS Code	FD-13/40/1B-E-G5

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516.9 mm	524.0 mm	521.6 mm	531.1 mm

TL 13W/840

Fotometriske data

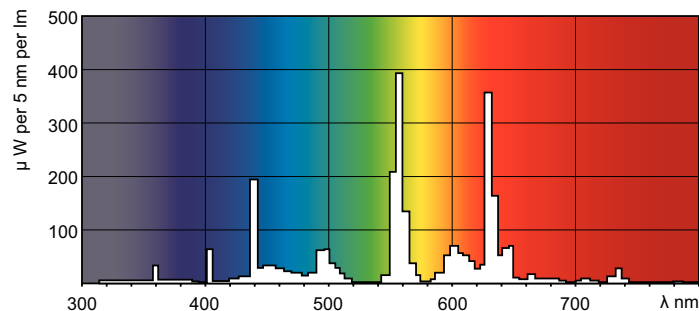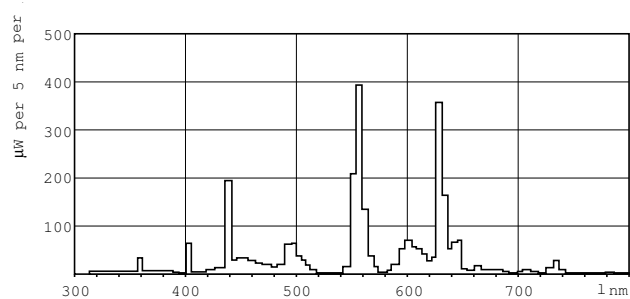

Fargekode /840

Fargekode /840

