


## PFSP 1kV med aluminiumsleder

NO-N1VCV-AR (AS)

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

### Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

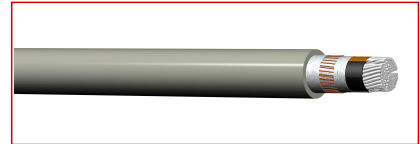

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
HD 603.3J; IEC 60332-1




Blyfri  
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer  $U_0/$   
 $U$   
0.6/1 kV



Flammehemmende  
Ja



Maks. tillatt ledertemperatur  
70 °C

## PFSP 1kV med aluminiumsleder

### Egenskaper

| Konstruksjonsegenskaper                 |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ledermateriale                          | Aluminium             |
| Ledermerking                            | Farger                |
| Isolasjon                               | Polyvinylklorid - PVC |
| Ytre kappe                              | Polyvinylklorid - PVC |
| Kapgefarge                              | Grå                   |
| Blyfri                                  | Ja                    |
| Elektriske egenskaper                   |                       |
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 0.6/1 kV              |
| Bruksegenskaper                         |                       |
| Flammehemmende                          | Ja                    |
| Maks. tillatt ledertemperatur           | 70 °C                 |

### Produktliste


☎=Make to order, 🏭=Make to stock

| Nexans ref. | El. nummer | Produktnavn        | Lederform                | Lederdiameter (mm) | Nominell ytre diameter (mm) | Vekt (ca.) (kg/100m) |
|-------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| ☎ 10021738  |            | PFSP 1kV 3x16A/10  | Flertrådet rund          | 4,7                | 21,2                        | 63,0                 |
| 🏭 10021739  | 1016015    | PFSP 1kV 3x25A/10  | Flertrådet rund          | 5,9                | 24,1                        | 62,0                 |
| 🏭 10021740  | 1016020    | PFSP 1kV 3x50A/16  | Sektorformet, flertrådet |                    | 27,3                        | 100,0                |
| 🏭 10021741  | 1016025    | PFSP 1kV 3x95A/35  | Sektorformet, flertrådet |                    | 36,0                        | 182,0                |
| 🏭 10021742  | 1016030    | PFSP 1kV 3x150A/50 | Sektorformet, flertrådet |                    | 42,1                        | 252,0                |
| 🏭 10021743  | 1016035    | PFSP 1kV 3x240A/70 | Sektorformet, flertrådet |                    | 51,6                        | 390,0                |
| 🏭 10021744  | 1016045    | PFSP 1kV 4x25A/10  | Flertrådet rund          | 5,9                | 26,1                        | 74,0                 |
| 🏭 10021745  | 1016050    | PFSP 1kV 4x50A/16  | Sektorformet, flertrådet |                    | 31,0                        | 124,0                |
| 🏭 10021746  | 1016055    | PFSP 1kV 4x95A/35  | Sektorformet, flertrådet |                    | 39,7                        | 225,0                |
| 🏭 10021747  | 1016060    | PFSP 1kV 4x150A/50 | Sektorformet, flertrådet |                    | 46,1                        | 312,0                |
| 🏭 10021748  | 1016065    | PFSP 1kV 4x240A/70 | Sektorformet, flertrådet |                    | 59,0                        | 490,0                |

☎ = Make to order, 🏭 = Make to stock


Blyfri  
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/  
U  
0.6/1 kV

Flammehemmende  
Ja

Maks. tillatt ledertemperatur  
70 °C

## PFSP 1kV med aluminiumsleder

### Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.Kabelen er metermerket.




Blyfri  
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer  $U_0$ /  
 $U$   
0.6/1 kV



Flammeheggende  
Ja



Maks. tillatt ledertemperatur  
70 °C