

Avtrappet mast 12,0 m med fotplate CombiCoat®

3020312DC / Ø76 mm / 200 mm

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3020312DC Avtrappet mast 12,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670312C Bunnseksjon 6,0 m


Art.nr. 3670703C Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100042C Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3020312DC
Elnummer	3640246
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001743
Mastetoppdiameter	Ø76 mm
C/C bolter	200 mm
Lyspunkthøyde	12 m
Vref 24 m/s	0,10 m²
Vref 27 m/s	0,04 m²
Vref 29 m/s	0,00 m²
Vref 31 m/s	0,00 m²
Vekt	126 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

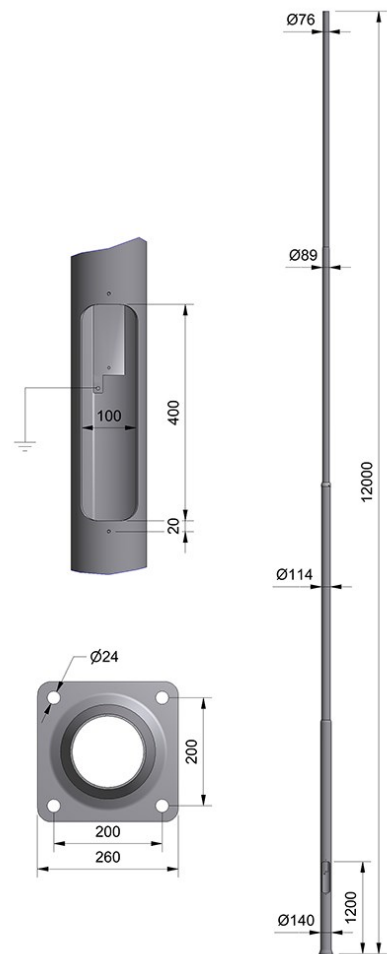

RELATERTE PRODUKTER

Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm



Artikkelnummer 3520200C

Elnummer 3640428

Nedlasting

Last ned PDF

CE-sertifikat master 679 kB

Ytelseserklæring, Lysmaster
Klasse 0 534 kB

a SAFEROAD® company