



D70-R195 LED 3000 DALI 830 LI SM/WH

En energieffektiv og allsidig innfelt LED-downlight. Sirkelformet og designet med et passivt kjølesystem uten mekaniske deler. Reflektorhuset i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat. Tilgjengelig med et bredt spekter av dekorelementer (må bestilles separat). Leveres alltid med et støvdeksel for beskyttelse i byggeperioden.

Artikkelnr	D70515716
GTIN	4741145157162
EI-nummer	3244929
Lagerkategori	X



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rund
-------------	------

LMS-system

Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	55\20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3021
Lumen/Watt (lm/W)	108
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L70 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62717) Ta25 (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90



Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	36

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
--------	--------------------------

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	144
Diameter (mm)	211
Nettovekt (kg)	1,84

Tilkobling

Tilkopling	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect







Montering



Montering Innfelt tak

Logistikkdata

Nettovekt (kg) 1,84

Illustrasjoner

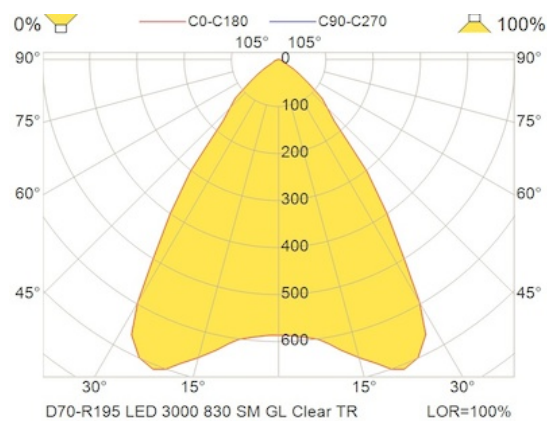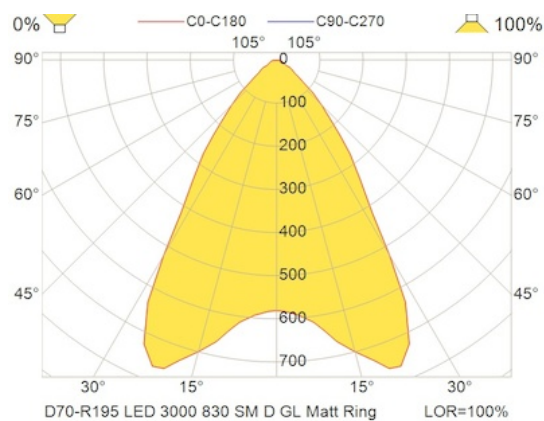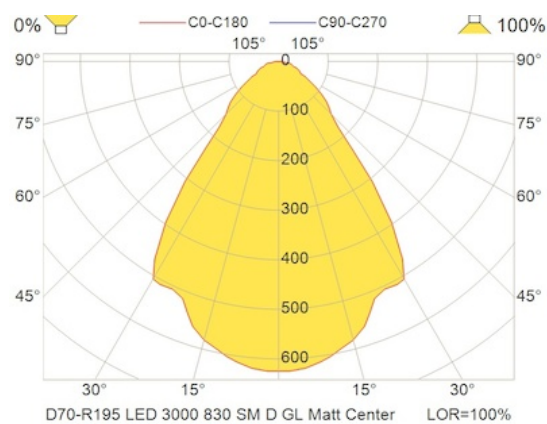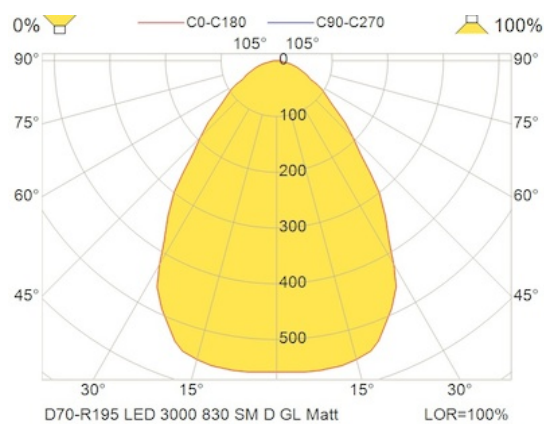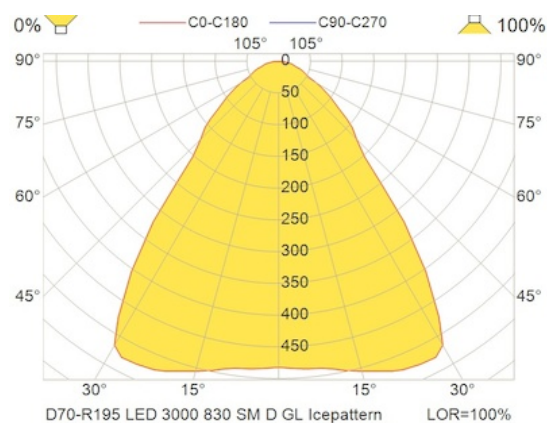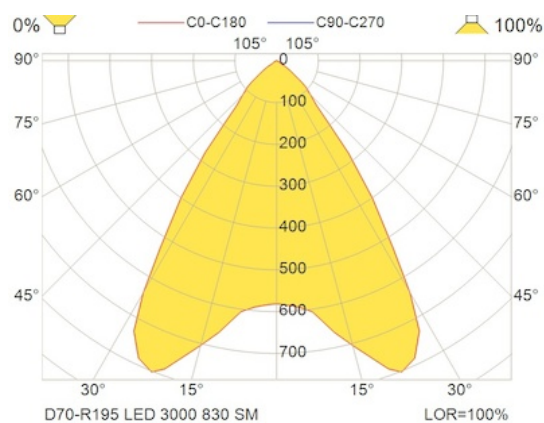

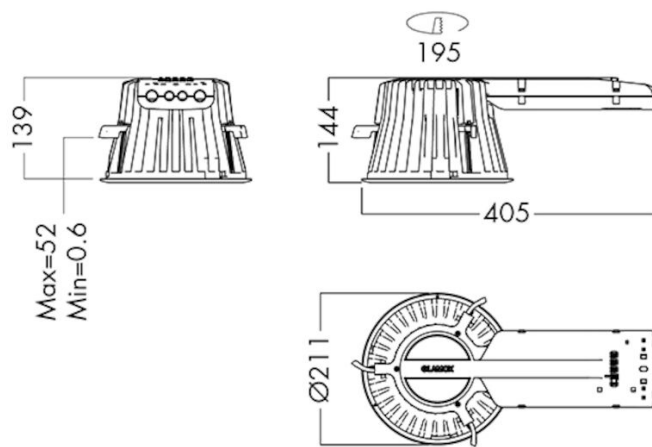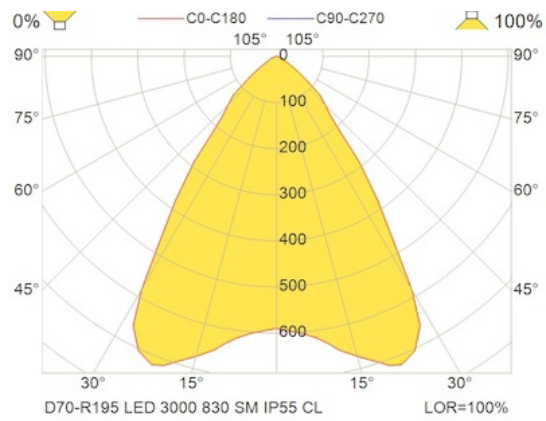

D70-R195