

PFSP 500V Signalkabel

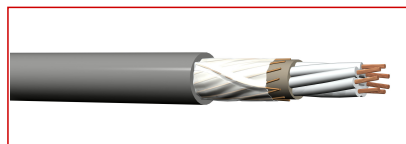

NO-N05VCK-K

Signalkabel

Beskrivelse

For signalanlegg innendørs, utendørs, samt i kontrollskap og tavler der det er behov for små tverrsnitt, fleksible ledere eller skjermet kabel. Kan brukes i jord.

Firer-oppbyggede kabler egner seg spesielt for bruk elektroniske styre- og kontrollanlegg p.g.a. liten gjensidig påvirkning mellom lederne i forskjellige kretser.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265;
HD 627.4 B1; IEC 60332-1Blyfri
JaLeder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5Maks. tillatt ledertemperatur
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PFSP 500V Signalkabel

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5
Dimensjonsegenskaper	
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,6 mm
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Elektriske egenskaper	
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	90 nF/km
Bruksegenskaper	
Lengde	500 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1

Produktliste

☎=Make to order, 📦=Make to stock


Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Nominell ytre diameter (mm)	Vekt (ca.) (kg/100m)
📦 10021969	1032504	PFSP 500V 4x0,75	9,1	11,9
📦 10021970	1032508	PFSP 500V 8x0,75	14,3	26,4
📦 10021971	1032512	PFSP 500V 12x0,75	14,6	27,9
📦 10021972	1032520	PFSP 500V 20x0,75	18,9	44,4
📦 10021973	1032528	PFSP 500V 28x0,75	20,4	55,8

☎ = Make to order, 📦 = Make to stock

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.


Blyfri
Ja

Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5

Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
IEC 60332-1