


## ZERO Taklampe LED •

**QUALIKO**



**CE** EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

PF: >0,92 **EMC** **IP54** **RoHS**

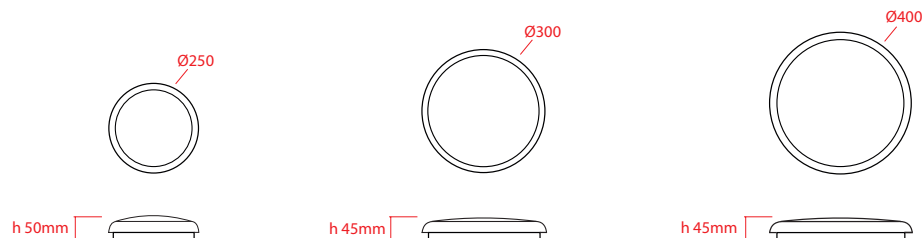

| Type       | Vare N°             | Dimensjoner (mm) | Lys Farge | ° Kelvin (±10%) | Lumen | Watt (W) | Inn (V)    | CRI | IP | mål kartong dimensjoner (mm) | Vekt (kg) |
|------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|-----|----|------------------------------|-----------|
| ZERO 25 NW | <b>BZERO25012NW</b> | Ø250             | NW        | 4100°K          | 1069  | 12       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 260x260x60                   | 0,80      |
| ZERO 30 NW | <b>BZERO30025NW</b> | Ø300             | NW        | 4100°K          | 2191  | 25       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 310x310x55                   | 1,15      |
| ZERO 40 NW | <b>BZERO40030NW</b> | Ø400             | NW        | 4100°K          | 2506  | 30       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 410x410x60                   | 1,75      |
| ZERO 25 WW | <b>BZERO25012WW</b> | Ø250             | WW        | 3000°K          | 1012  | 12       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 260x260x60                   | 0,80      |
| ZERO 30 WW | <b>BZERO30025WW</b> | Ø300             | WW        | 3000°K          | 2106  | 25       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 310x310x55                   | 1,15      |
| ZERO 40 WW | <b>BZERO40030WW</b> | Ø400             | WW        | 3000°K          | 2425  | 30       | 100÷240 AC | >85 | 65 | 410x410x60                   | 1,75      |

### Taklampe for ute og innendørs bruk IP54

- Lampesokkel og skjerm i polycarbonat PMMA -
- Homogent lys-utslipp
- Lav volt driver inkludert, tilkobling 230V
- Lavt forbruk
- Lang levetid

### IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

### LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

### Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

### Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

