

ExiLED M ST LED 22m LP 1t

Honeywell

- Nøddlys for tilkobling til Delta Quad brannsentral
- Direkte drevet av detektorsløyfen
- LED-basert markeringslys
- Leveres som desentralisert selvtestarmatur
- Enkel montasje og vedlikehold
- IP 40 - støvtett armatur
- Leseavstand 22 meter



ExiLED M ST LED 22m LP 1t

Sløyfedrevet nøddlyssystem

ExiLED LP er en lavspenningsarmatur (36V) for tilkobling til Delta Quad detektorsløyfe. Dette gir en løsning der brannalarmdetektorer, alarmorganer og nøddlys er koblet til en og samme sløyfe. Lading og overvåkning utføres av brannalarmsentralen. Alle vedlikeholdsmeldinger for nøddlys vises på et dedikert informasjonspanel.

Bruksområder

ExiLED LP er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for innendørs bruk. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé- og restaurantmiljø.

Unik rasterteknologi sørger for jevn og behagelig lysfordeling på skiltet.

ExiLED LP er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg.



Enkel og rask montering

Med et romslig armaturhus og smart skyvesystem blir montering, tilkobling og batteribytte enkelt. Ferdig festehull for enkel montering på takboks.

Armatur og piktogram bestilles separat. Tilleggsutstyr er pendeloppheng, wireoppheng, flaggkonsoll og beskyttelsesgitter.

ExiLED LP har valgfri driftsmodus; kontinuerlig drift eller kun nøddrift.

Målskisse

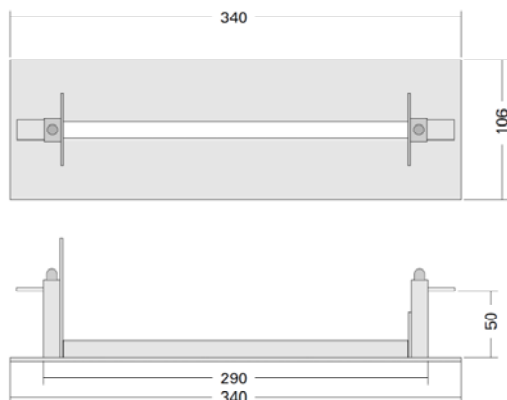

Tekniske data

Artikkelnummer	290280
Beskrivelse	ExiLED M ST LED 22m LP 1t
Tid i batteridrift	1 time
Leseavstand	Enkeltidig eller tosidig 22 m
Driftsspenning	36V DC
Effektforbruk	1W
Batteri	NiMH 3,6V/ 600mAh
Batteribeskyttelse	Overladningsbeskyttelse /dyputladningsbeskyttelse
Lyskilde	15 hvite LED
Teknisk levetid (på lyskilde)	> 50 000 timer
Lysutbytte	20 lm (normal drift) / 40 lm (nøddrift)
Produsert iht.	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN54-18, EN54-17
Omgivelsestemperatur (drift)	5-40 °C
Fuktighet	0-85%
Tetthetsgrad	IP 40
Dimensjoner	265 x 53 x 222 mm. Hullmål for innbyggingssett: 310 mm x 85 mm.
Vekt	0,54 kg (uten skilt) / 0,94 kg (med skilt)
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale
Materiale	Aluminium / plexiglass
Montasje	Medfølgende veggbrakett (art.nr. 290186) og avstandshylse for takmontasje (art. nr. 290188)

Tilbehør

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Beskrivelse
290080.1	ExiLED piktogram 22m tosidig pil N	Piktogram for tosidig skilt ned. Leseavstand: 22 m
290080.2	ExiLED piktogram 22m tosidig pil H	Piktogram for tosidig skilt høyre. Leseavstand: 22 m
290080.3	ExiLED piktogram 22m tosidig pil O	Piktogram for tosidig skilt opp. Leseavstand: 22 m
290080.4	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil N	Piktogram for enkeltsidig skilt ned. Leseavstand: 22 m
290080.5	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil H	Piktogram for enkeltsidig skilt høyre. Leseavstand: 22 m
290080.6	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil V	Piktogram for enkeltsidig skilt venstre. Leseavstand: 22 m
290080.7	ExiLED piktogram 22m enkeltsidig pil O	Piktogram for enkeltsidig skilt opp. Leseavstand: 22 m
2925030	Batteri 3,6V/600mAh NiMH	Reservebatteri 1 times backup
2951052	ExiLED 22 LP diodematrise	LED reserve lyskilde for art. 290280
290186	Exi-/MaxLED veggbrakett	For art. 290080, 290120, 290130 og 290280 (ExiLED)
290187	ExiLED brakett for flaggmontasje	For art. 290080, 290120 og 290280
290189	Exi-/MaxLED pendelopphegssett 1 m	For art. 290080, 290120, 290130 og 290280 (ExiLED)
290191	Exi-/MaxLED wireopphegssett 4 m	For art. 290080, 290120, 290130 og 290280 (ExiLED)
290188	ExiLED avstandshylse for takmontasje	For art. 290080, 290120, 290130 og 290280
290192	ExiLED 22 beskyttelsesgitter	Beskyttelsesgitter for leseavstand: 22 m
290190	ExiLED 22 innbyggingssett	Komplett innbyggingssett hvit



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01