

PL-C

MASTER PL-C 2 Pin

**10–15% mer effektivt!**

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktgenskaper

- 2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor

- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden

Produktfordeler

- Best mulig lysytelse for korte eller lange perioder per tenning
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)

Miljøvennlig


- Godt miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet, lang levetid og liten lystilbakegang, lavest kvikksølvinnhold
- Innfrir alle RoHS og WEEE krav: lyskilden har et meget lavt kvikksølvinnhold, er blyfri, bruker ingen radioaktive substanser eller miljøfiendtlige kjemiske flammehemmere

Bruksområder

- Designet for generell- eller tilleggs-belysning for jobb- og hjemme-belysning
- Innfelte eller påmonterte downlights, veggenheter, bordlamper og pendellamper

Advarsler og sikkerhet

- Kun med elektromagnetisk forkobling
- Lyset og tekniske data er avhengig av driftsforhold som omgivelsestemperatur og hvilken posisjon lyskilden er plassert i
- Kan ikke dimmes



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.	D1 max.
1	75.7	94	116.4	27.1	27.1
2	97.7	116	138.4	27.1	27.1
3	109.7	128	150.4	27.1	27.1
4	130.7	149	171.4	27.1	27.1

Type	Effekt/Fargekode/Pins	Paknings-type	Paknings-utførelse	Sokkel	Fargegjengivelses indeks (CRI) (Ra)	Luminous Flux EM 25°C, Rated (lm)	Dim. nr.	Photo letter	EOC 8711500...
MASTER PL-C	10W/827/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	600	1	A	70681270
MASTER PL-C	10W/830/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	600	1	A	70724670
MASTER PL-C	10W/840/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	600	1	A	70498670
MASTER PL-C	13W/827/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	900	2	B	62081170
MASTER PL-C	13W/830/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	900	2	B	62084270
MASTER PL-C	13W/840/2P	ICT	5X10CC	G24d-1	82	900	2	B	62086670
MASTER PL-C	18W/827/2P	ICT	5X10CC	G24d-2	82	1 200	3	C	62088070
MASTER PL-C	18W/830/2P	ICT	5X10CC	G24d-2	82	1 200	3	C	62091070
MASTER PL-C	18W/840/2P	ICT	5X10CC	G24d-2	82	1 200	3	C	62093470
MASTER PL-C	18W/865/2P	ICT	5X10CC	G24d-2	80	1 200	3	C	63527370
MASTER PL-C	26W/827/2P	ICT	5X10CC	G24d-3	82	1 800	4	D	62095870
MASTER PL-C	26W/830/2P	ICT	5X10CC	G24d-3	82	1 800	4	D	62098970
MASTER PL-C	26W/840/2P	ICT	5X10CC	G24d-3	82	1 800	4	D	62100970

Additional technical data

Produktnavn	Fargetemperatur (K)	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)
MASTER PL-C 10W/827/2P	2700	B	1.4
MASTER PL-C 10W/830/2P	3000	B	1.4
MASTER PL-C 10W/840/2P	4000	B	1.4
MASTER PL-C 13W/830/2P	3000	A	1.4
MASTER PL-C 13W/827/2P	2700	A	1.4
MASTER PL-C 13W/840/2P	4000	A	1.4
MASTER PL-C 18W/830/2P	3000	B	1.4
MASTER PL-C 18W/840/2P	4000	B	1.4
MASTER PL-C 26W/830/2P	3000	B	1.4
MASTER PL-C 26W/840/2P	4000	B	1.4
MASTER PL-C 18W/827/2P	2700	B	1.4
MASTER PL-C 18W/865/2P	6500	B	1.4
MASTER PL-C 26W/827/2P	2700	B	1.4

PL-C

MASTER PL-C 2 Pin



2nd additional technical data

Produkt navn	LLMF EM 2000h Rated (%)	LLMF EM 4000h Rated (%)	LLMF EM 6000h Rated (%)	LLMF EM 8000h Rated (%)
MASTER PL-C 10W/827/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 10W/830/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 10W/840/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 13W/830/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 13W/827/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 13W/840/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 18W/830/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 18W/840/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 26W/830/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 26W/840/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 18W/827/2P	92	87	83	81
MASTER PL-C 18W/865/2P	90	85	81	77
MASTER PL-C 26W/827/2P	92	87	83	81

3rd additional technical data

Produkt navn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)	Lamp Wattage EM 25°C, Nominal (W)
MASTER PL-C 10W/827/2P	99	98	92	78	10
MASTER PL-C 10W/830/2P	98	95	91	80	10
MASTER PL-C 10W/840/2P	98	95	91	80	10
MASTER PL-C 13W/830/2P	98	95	91	80	13
MASTER PL-C 13W/827/2P	98	95	91	80	13
MASTER PL-C 13W/840/2P	98	95	91	80	10
MASTER PL-C 18W/830/2P	98	95	91	80	18
MASTER PL-C 18W/840/2P	98	95	91	80	18
MASTER PL-C 26W/830/2P	98	95	91	80	26
MASTER PL-C 26W/840/2P	98	95	91	80	26
MASTER PL-C 18W/827/2P	98	95	91	80	18
MASTER PL-C 18W/865/2P	99	98	92	78	18
MASTER PL-C 26W/827/2P	98	95	91	80	26

Lagerdata

Produkt navn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER PL-C 10W/827/2P	3820770	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 10W/830/2P	3820766	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 10W/840/2P	3820774	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 13W/830/2P	3820767	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 13W/827/2P	3820771	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 13W/840/2P	3820775	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/830/2P	3820768	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/840/2P	3820776	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/830/2P	3820769	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/840/2P	3820777	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/827/2P	3820772	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 18W/865/2P	3820798	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-C 26W/827/2P	3820773	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC





Produkt navn	Antall per pakning	Pakningslengde (mm)	Pakningsbredde (mm)	Pakningshøyde (mm)	Gross weight per piece (g)	Net weight per piece (g)
MASTER PL-C 10W/827/2P	1	365	181	127	55.21	45.00
MASTER PL-C 10W/830/2P	1	365	181	127	55.21	45.00
MASTER PL-C 10W/840/2P	1	365	181	127	55.21	45.00
MASTER PL-C 13W/830/2P	1	365	181	148	64.27	53.60
MASTER PL-C 13W/827/2P	1	365	181	148	64.27	53.60
MASTER PL-C 13W/840/2P	1	365	181	148	64.27	53.60
MASTER PL-C 18W/830/2P	1	365	181	160	68.81	57.80
MASTER PL-C 18W/840/2P	1	365	181	160	68.81	57.80
MASTER PL-C 26W/830/2P	1	365	181	181	66.00	52.92
MASTER PL-C 26W/840/2P	1	365	181	181	77.78	64.30
MASTER PL-C 18W/827/2P	1	365	181	160	68.81	57.80
MASTER PL-C 18W/865/2P	1	365	181	160	68.81	57.80
MASTER PL-C 26W/827/2P	1	365	181	181	77.38	64.30

PL-C




MASTER PL-C 2 Pin



Energifordeling

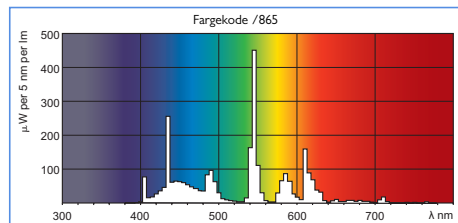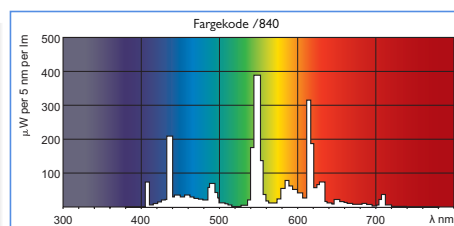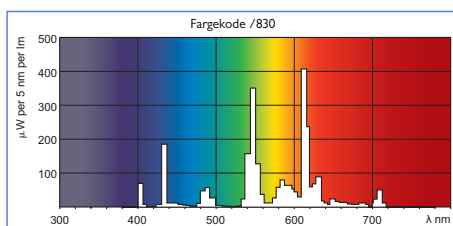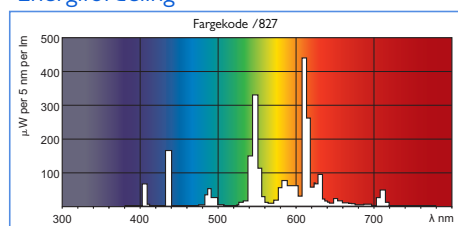

Sokkel



Additional extended technical data

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Fargebenevnelse	Dimbar	Sokkelinformasjon
MASTER PL-C 10W/827/2P	455	415	Glødelampe hvit	Nei	2P
MASTER PL-C 10W/830/2P	435	400	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 10W/840/2P	380	380	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 13W/830/2P	435	400	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 13W/827/2P	455	415	Glødelampe hvit	Nei	2P
MASTER PL-C 13W/840/2P	380	380	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 18W/830/2P	435	400	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 18W/840/2P	381	380	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 26W/830/2P	435	400	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 26W/840/2P	379	380	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-C 18W/827/2P	462	415	Glødelampe hvit	Nei	2P
MASTER PL-C 18W/865/2P	305	325	Kaldt dagslys	Nei	2P
MASTER PL-C 26W/827/2P	455	415	Glødelampe hvit	Nei	2P

2nd additional extended technical data

Produktnavn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)
MASTER PL-C 10W/827/2P	99	98	92	78
MASTER PL-C 10W/830/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 10W/840/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 13W/830/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 13W/827/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 13W/840/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 18W/830/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 18W/840/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 26W/830/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 26W/840/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 18W/827/2P	98	95	91	80
MASTER PL-C 18W/865/2P	99	98	92	78
MASTER PL-C 26W/827/2P	98	95	91	80