



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	G24D-1 [G24d-1]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	600 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	600 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Fargepunkt X (nom.)	463
Fargepunkt Y (nom.)	420
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	60 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	>80
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	87 %

LLMF 6000 timer, målt	83 %
LLMF 8000 timer, målt	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	10.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0.190 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildedefeste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1.4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh

MASTER PL-C 2 Pin


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150070681270
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500706812
Bestillingskode	70681270
El-nummer	3820770
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927903882740
Nettovekt (stykk)	45.000 g
ILCOS Code	FSQ-10/27/1B-I-G24d=1

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	75.5 mm	95.0 mm	117.4 mm

PL-C 10W/827/2P

Fotometriske data

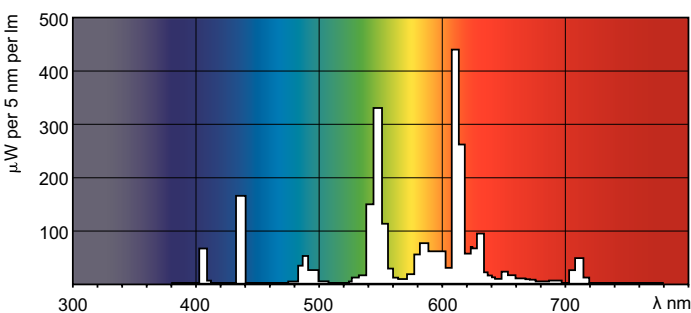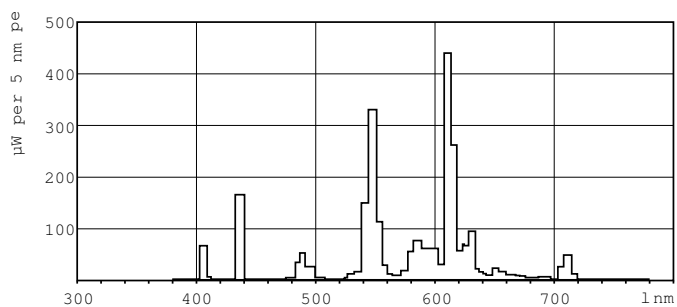

Fargekode /827

Fargekode /827

MASTER PL-C 2 Pin

Levetid

