
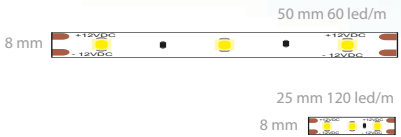


Led 2835 - 12V High Efficiency 115lm/W IP20

LED 2835



🇮🇹 Strisce flessibili a led 12V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza >115lm/W e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 3 led - Basso consumo, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 12V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency 115lm/W and low voltage drop
- 3led segment - Low consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

🇩🇪 12V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 115lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 3led Modulen verstückt f - Niedrige Leistung, höhere Lumen Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

🇫🇷 Rubans souples à led 12V autocollants

- Led 2835 haute efficacité >115lm/W et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 3led - Basse consommation, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 12V

- LED 2835 de alta eficiencia >115lm/w y baja caída de tensión.
- Hecho de módulos a 3 LED - Potencia mínima, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41H12060027	2700K	505	60	12V DC	50mm	4,8W	IP20
A41H12060030	3000K	525	60	12V DC	50mm	4,8W	IP20
A41H12060040	4000K	550	60	12V DC	50mm	4,8W	IP20
A41H12060060	6000K	560	60	12V DC	50mm	4,8W	IP20
A41H12120027	2700K	1010	120	12V DC	25mm	9,6W	IP20
A41H12120030	3000K	1050	120	12V DC	25mm	9,6W	IP20
A41H12120040	4000K	1100	120	12V DC	25mm	9,6W	IP20
A41H12120060	6000K	1200	120	12V DC	25mm	9,6W	IP20

IP65 type



Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41H12060A27	2700K	505	60	12V DC	50mm	4,8W	IP65
A41H12060A30	3000K	525	60	12V DC	50mm	4,8W	IP65
A41H12060A40	4000K	550	60	12V DC	50mm	4,8W	IP65
A41H12060A60	6000K	560	60	12V DC	50mm	4,8W	IP65

