



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1600 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CorePro LEDtube EM/Mains


Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh

Målskisse



TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess


Fotometriske data

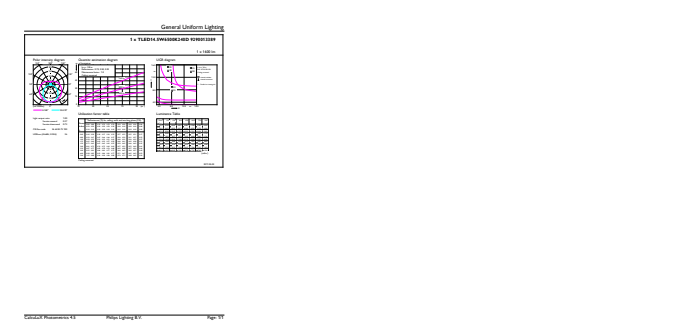

LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869671109500
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC – produkt	8718696711095
Bestillingskode	71109500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001338902
SAP-nettovekt (stykk)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

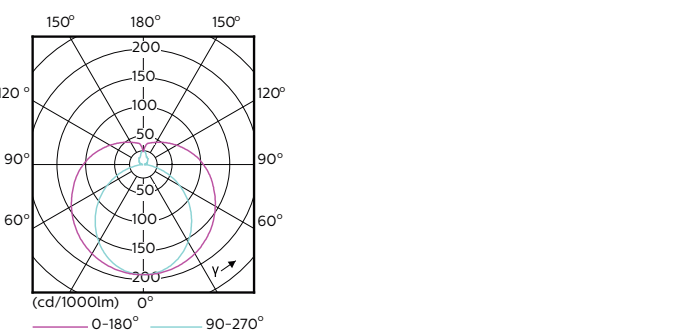

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

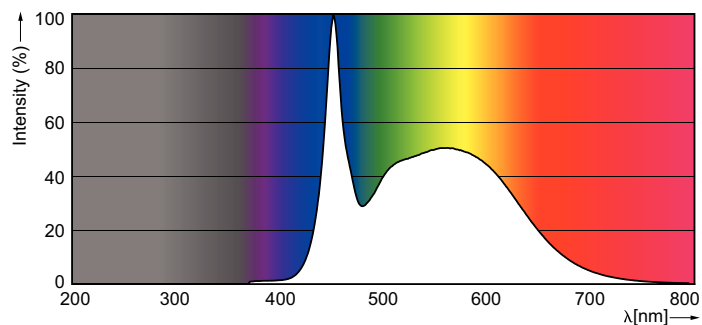


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Levetid

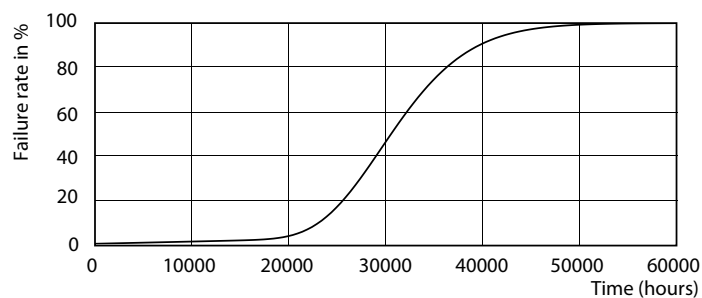

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

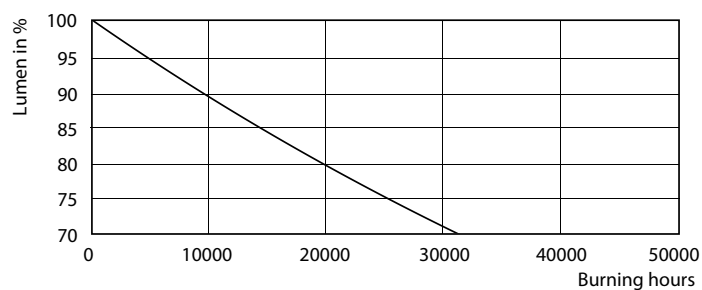

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

