

Serie "Mini-Ballast Professional"



ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI "4 Pin"

- Alimentatori da incorporare - IP20 - Classe II d'isolamento
- Protezione autoripristinante contro lampade danneggiate o guaste.
- Accensione con preriscaldamento dei catodi - Nessuno sfarfallio
- Funzionamento silenzioso
- Tensione di ingresso : 190+240V AC o DC

ELECTRONIC BALLAST FOR FLUORESCENT LAMPS "4 Pin"

- Ballast to be built in - IP20 - Insulation class II.
- Self-resetting protection against failed or broken lamps.
- Lamp ignition with pre-heated cathodes - No flickering - Noiseless.
- Input Voltage : 190+240V AC o DC

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE FÜR LEUCHSTOFFLAMPEN "4 Pin"


- EVG zum Einbauen - IP20 - Isolationsschutzklasse II.
- Schutz gegen beschädigte oder zerstörte Lampen (Wiederherstellung automatisch).
- Schaltung mit vorgeheizten Kathoden - Kein Flackern - Geräuschloser Betrieb.
- Speisung : 190+240V AC o DC

BALLASTS ÉLECTRONIQUES POUR LAMPES FLUO "4 Pin"

- Ballast à incorporer - IP20 - Classe II d'isolation.
- Protection contre les lampes endommagées ou cassées (rétablissement automatique).
- Allumage avec préchauffage des cathodes - Sans papillotement - Fonctionnement silencieux.
- Alimentation: 190+240V AC o DC

BALASTOS ELECTRICOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES DE "4 Patillas"

- Balasto para incorporar - IP20 - Aislamiento clase II
- Protección con restablecimiento automático contra lamparas dañadas o rotas
- Precalentamiento de cátodos durante el encendido - Funcionamiento silencioso y sin parpadeo.
- Alimentación: 190+240V AC o DC

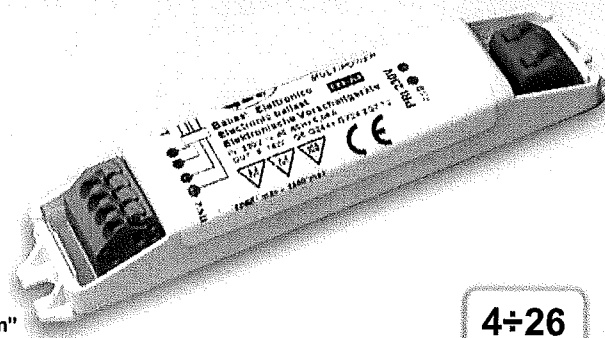

4÷26
Watt

Power Factor

$\lambda \geq 0,6$


IP 20

CE EMC M M F EEL=A3 T_a -10°/+45°C $\lambda \geq 0,6$ 26 mm

Part number	W Min Max	Dimensions A x B x C	Ø	
A30SBAP00000	1 x 4+14	114 x 22 x 19	25	•
A30SBBP00000	1 x 14+18	114 x 22 x 19	25	•
A30SBCP00000	1 x 14+21	114 x 22 x 19	25	•
A30SBDP00000	1 x 24+26	114 x 22 x 19	25	•
A30SBEP00000	1 x 28	114 x 22 x 19	25	•
A30SBFP00000	1 x 8+13	114 x 22 x 19	25	•

Socket	SB-AP	SB-BP	SB-CP	SB-DP	SB-EP	SB-FP
G5	4-6-8-13-14 W		14-21 W	24 W	28 W	
G13		14-15-18 W				
2G7	7-9-11 W					
2G10		18 W		24 W		
2G11		18 W		24 W		
G24qx	10-13 W		18 W	26 W		
T2						8+13 W
2GX13				22 W		

ta = -10..+45°



0,5..1,5mm
5 mm

Morsetti rapidi per fili rigidi
Fast terminals for rigid cables
Schnellklemmen für Steifkabel
Bornes automatiques pour fils rigides
Conectores rapidos para hilos rígidos

