

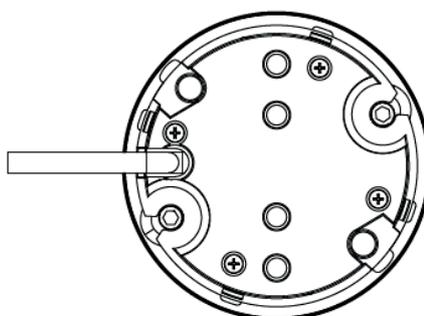
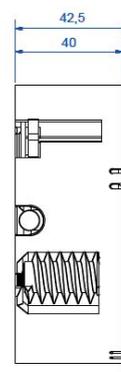
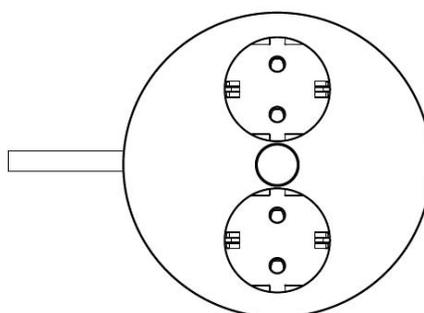


Skizze / Bild



<p>TWIST 2S Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. • Zwei Schutzkontaktsteckdosen sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Stromzufuhr. • Kabelführung nach unten oder zur Seite. 	<p>TWIST 2S Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. • When cover disk is pushed and turned, two safety sockets emerge that offer a convenient and safe power supply. • Cable guidance possible to the bottom or to the side.
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz • Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact • 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection • Black
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit offenen Enden und Aderendhülsen • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with endsleeves • German type mounting plug black enclosed
<p>Befestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In rundem Ausschnitt mit Ø105(+1)mm • Für Plattenstärken ab 20mm 	<p>Mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In round hole with Ø105(+1)mm • For mounting in plates with minimum thicknesses of 20mm

<ul style="list-style-type: none"> Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken <30mm Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6 (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken von 40mm 	<ul style="list-style-type: none"> Fixing via two mounted hexagon socket screws M6 with claws (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses <30mm Resp. via two straining screws M6 (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses of 40mm
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Abdeckscheibe/Verschlussriegel: Zinkdruckguss, vernickelt und nachbearbeitet, rundgebürstet, matt, „Edelstahl-Look“ 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Cover disk/lock: Zn die-casted, Nickel coated and finished, round polishing in matt surface, "stainless steel look"
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Gesamthöhe Bauteil: ca. 42,5mm Einbautiefe: ca. 40mm Außendurchmesser: ca. 115mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> Total height: approx. 42,5mm Installation depth: approx. 40mm Outer diameter: approx. 115mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x TWIST 2S 1x Montageanleitung 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x TWIST 2S 1x Mounting instruction