

Prelude Square Hvit 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3303430**
 EAN: 7021981113704
 SG Artikkelnr: 111370



Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 15W
 Systemeffekt (W): 15W
 Effektiv lysstrøm (lm): 1490lm
 Effekt: 99 lm/W
 Spenning: 220-240V
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B10>60.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Akryl afskærmning



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP-grad: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)
 Vandalklasse: IK05
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Hvit (RAL 9003)
 Optikk: PMMA

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 519
 Bredde (W): 59
 Høyde (H): 62
 Dybde (D): 62
 Vekt (brutto/netto): 0.898 / 0.799

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 528 x 65 x 65

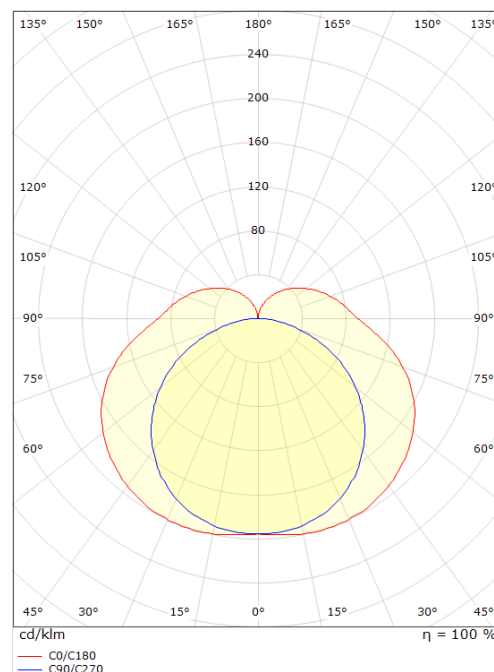

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4