



CoreLine Trunking Gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Coreline Trunking Gen2 - - - Finger-protected - 0.2 J standard - hvit

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem som er lagd for å være enkelt. Det fås med en rekke lengder, lysytelser og stråleformer for å passe til alle prosjekter og bruksområder. CoreLine Trunking Gen2 er enkelt å bruke og integrere med spotlights og sensorer, og gir belysning av jevnt høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot inntrenging av vann. Det nyskapende systemet er også enkelt å sette sammen og montere for raskere utskiftning og renovering.

Produktdata

Generell informasjon	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
CE-merke	CE mark
Materialer	Steel
Vinkel	-
Tilbehørsfarge	hvit
Produktseriekode	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Mekanisk og innfatning	
Total lengde	267 mm
Total bredde	80 mm


Total høyde	50 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	50 x 80 x 267 mm (2 x 3.1 x 10.5 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Finger-protected]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951410819600
Produktnavn for bestilling	LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
EAN/UPC – produkt	8719514108196
Bestillingskode	10819600
Lokal bestillingskode	1407429
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1

CoreLine Trunking Gen2

SAP-materialer	910925867562
Nettovekt (stykk)	0,435 kg



Målskisse

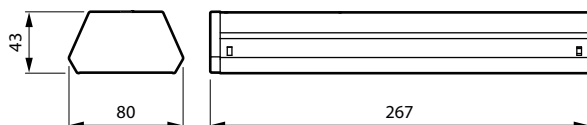

Coreline Trunking Gen2 LL200Z

