



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 35W/830 1SL

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Produktdata

• Generelle egenskaper

Systembeskrivelse	Høy effektivitet
Sokkel	G5
Sokkelinformasjon	Grønt endestykke
Lampekolbe	T5 [16 mm]
Levetid til 10% med EL forvarm	19000 hr
Levetid til 50% utfall forvarmEL	24000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated, 3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated, 3h	84 %

• Lys tekniske data

Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Fargegjengivelses indeks (CRI)	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Fargebenevnelse	Varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Lumenutbytte ved 25°C	3325 Lm
Flux nominel ved 25°C	3325 Lm
Gj.snitt lysytelse EL 35°C	3650 Lm

Lum Efficacy Rated HF 25°C	94 Lm/W
Effektivitet ved 35°C LLMF HF 2000h Rated	105 Lm/W
LLMF HF 4000h Rated	96 %
LLMF HF 6000h Rated	95 %
LLMF HF 8000h Rated	94 %
LLMF HF 12000h Rated	93 %
LLMF HF 16000h Rated	92 %
LLMF HF 20000h Rated	91 %
Ideel temperatur	35 C
Farge koordinat X	440 -
Farge koordinat Y	403 -

• Elektriske egenskaper

Oppgitt lampeeffekt	35 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	35.5 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	35.0 W
GK: Bruk ikke Lampespenning EL 25°C	34.7 W
GK: Bruk ikke Lampe strøm EL 25°C	205 V
GK: Bruk ikke Dimmbar	209 V
	0.175 A
	0.170 A
	Ja

MASTER TL5 High Efficiency

• Miljø merke

Energiklasse	A+
Kvikksølv (Hg) innhold	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	38 kWh

• Betingelser for måling

Kalibreringsstrøm	0.170 A
HF generator målt spenning	413 V
Motstand	1200 ohm

• Målskisse

Sokkel ende til sokkel ende A	1449.0 (max) mm
Innstikkslengde B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Total lengde C	1463.2 (max) mm
Diameter D	17 (max) mm

• Produktdata



Bestillings kode	639509 55
EI nummer	3816613
Produkt navn	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL
Bestillings navn for produkt	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/40
Antall pr pakning	1
Paknings konfigurasjon	40
Pakninger pr ytterkartong	40
Strekkode på produkt	8711500639509
Strekkode på ytterkartong	8711500867667
Logistikk kode - 12NC	927927083055
ILCOS kode	FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450
Netto vekt pr stk	128.700 gr

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse


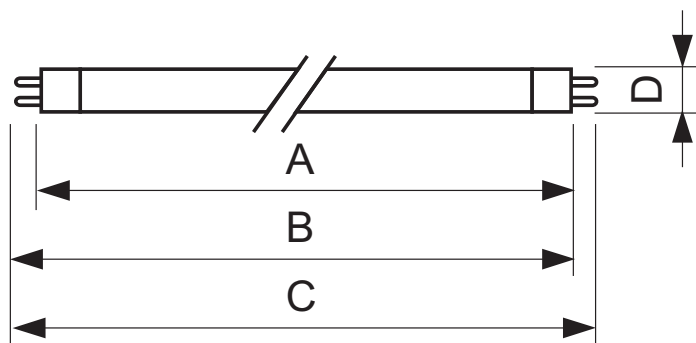


G5

MASTER TL5 HE 35W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE 35W/830/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Fotometriske data

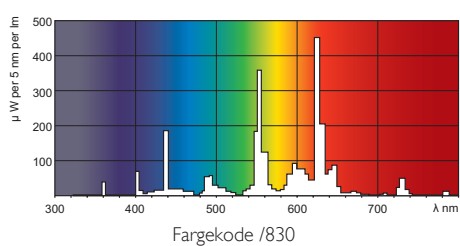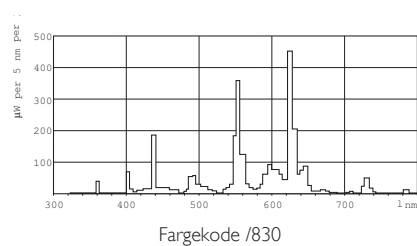

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive eiere.

www.philips.com/lighting

2015, August 29
data kan endres