

PL-T

MASTER PL-T 4-Pin



Verdens største produktutvalg!

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktfordeler

- Best mulig lysytelse for korte eller lange perioder per tenning
- Betraktelig mer lys (rundt 15% mer) per lyspunkt enn med andre, lignende former

- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)
- Kan dimmes ned til 10%

Produktegenskaper

- 4-pins feste
- Inneholder broteknologien fra Philips
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden
- Rask oppstart

Miljøvennlig


- Godt miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet, lang levetid og liten lystilbakegang, lavest kvikksølvinnhold
- Innfrir alle RoHS og WEEE krav: lyskilden har et meget lavt kvikksølvinnhold, er blyfri, bruker ingen radioaktive substanser eller miljøfiendtlige kjemiske flammehemmere

Bruksområder

- Designet til allmen eller supplerende belysning i profesjonelle og semi-profesjonelle miljø
- Ideelt til bruk i innfelt eller påmontert downlight, vegg-armatur, utendørs belysning
- Nr 1 valg for kort tennslyklus, nødlys og maks dimming

Advarsler og sikkerhet


- Lyset og tekniske data er avhengig av driftsforhold som omgivelsestemperatur, HF-forkobling som brukes og hvilken posisjon lyskilden er plassert i.
- Kortere levetid ved mange tenn/slukk eller hvis elektrodene ikke er forvarmet




Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
1	66,7	91	106,7	41
2	157,7	182	197,7	41

Type	Effekt/Fargekode/Pins	Paknings-type	Paknings-utførelse	Sokkel	Fargegjengivelses indeks (CRI) (R _a)	Luminous Flux EL 25°C, Rated (lm)	Energy consumption kWh/1000h (kWh)		Dim. nr.	Photo letter	EOC 8711500...
MASTER PL-T	13W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-1	82	850	15	A	1	B	55976070
MASTER PL-T	13W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-1	82	850	15	A	1	B	61044770
MASTER PL-T	13W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-1	82	850	15	A	1	B	61047870
MASTER PL-T	18W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-2	82	1200	20	A	3	C	55982170
MASTER PL-T	18W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-2	82	1200	20	A	3	C	61076870
MASTER PL-T	18W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-2	82	1200	20	A	3	C	61099770
MASTER PL-T	26W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	82	1725	29	A	4	D	55993770
MASTER PL-T	26W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	83	1725	29	A	4	D	61120870
MASTER PL-T	26W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	82	1725	29	A	4	D	61125370
MASTER PL-T	32W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	82	2400	35	A	5	E	55996870
MASTER PL-T	32W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	82	2400	35	A	5	E	61128470
MASTER PL-T	32W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-3	82	2400	35	A	5	E	61131470
MASTER PL-T	42W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-4	82	3050	45	A	6	A	56002570
MASTER PL-T	42W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-4	82	3050	45	A	6	A	61134570
MASTER PL-T	42W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-4	82	3050	45	A	6	A	61137670
MASTER PL-T	57W/827/4P	ICT	5X10CC	GX24q-5	82	4200	59	A	2	F	56005670
MASTER PL-T	57W/830/4P	ICT	5X10CC	GX24q-5	82	4200	59	A	2	F	61140670
MASTER PL-T	57W/840/4P	ICT	5X10CC	GX24q-5	82	4200	59	A	2	F	61145170


42040301



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
3	71,7	96	111,7	41



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
4	86,7	111	126,7	41
5	98,7	123	138,7	41



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
6	120,7	145	160,7	41

PL-T

MASTER PL-T 4-Pin **Additional technical data**

Produktnavn	Fargetemperatur (K)	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)
MASTER PL-T 13W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 18W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 26W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 13W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 13W/840/4P	4000	A	1.4
MASTER PL-T 18W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 32W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 18W/840/4P	4000	A	1.4
MASTER PL-T 26W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 26W/840/4P	4000	A	1.4
MASTER PL-T 42W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 32W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 32W/840/4P	4000	A	1.4
MASTER PL-T 42W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 57W/827/4P	2700	A	1.4
MASTER PL-T 42W/840/4P	4000	A	1.4
MASTER PL-T 57W/830/4P	3000	A	1.4
MASTER PL-T 57W/840/4P	4000	A	1.4

2nd additional technical data

Produktnavn	LLMF HF 2000h Rated (%)	LLMF HF 4000h Rated (%)	LLMF HF 6000h Rated (%)	LLMF HF 8000h Rated (%)	LLMF HF 12000h Rated (%)
MASTER PL-T 13W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 18W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 26W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 13W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 13W/840/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 18W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 32W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 18W/840/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 26W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 26W/840/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 42W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 32W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 32W/840/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 42W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 57W/827/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 42W/840/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 57W/830/4P	92	88	86	84	81
MASTER PL-T 57W/840/4P	92	88	86	84	81

3rd additional technical data

Produktnavn	LSF HF Preheat 2000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 4000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 6000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 8000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 12000h Rated,3h (%)	Lamp Wattage EL 25°C, Nominal (W)	Flux nominel ved 25°C (lm)	Flux nominel ved 25°C (lm)
MASTER PL-T 13W/827/4P	99	98	97	90	60	13	900	900
MASTER PL-T 18W/827/4P	99	98	97	90	60	18	1200	1200
MASTER PL-T 26W/827/4P	99	98	97	90	60	26	1800	1800
MASTER PL-T 13W/830/4P	99	98	97	90	60	13	900	900
MASTER PL-T 13W/840/4P	99	98	97	90	60	13	900	900
MASTER PL-T 18W/830/4P	99	98	97	90	60	18	1200	1200
MASTER PL-T 32W/827/4P	99	98	97	90	60	32	2400	2400
MASTER PL-T 18W/840/4P	99	98	97	90	60	18	1200	1200
MASTER PL-T 26W/830/4P	99	98	97	90	60	26	1800	1800
MASTER PL-T 26W/840/4P	99	98	97	90	60	26	1800	1800
MASTER PL-T 42W/827/4P	99	98	97	90	60	42	3200	3200
MASTER PL-T 32W/830/4P	99	98	97	90	60	32	2400	2400
MASTER PL-T 32W/840/4P	99	98	97	90	60	32	2400	2400
MASTER PL-T 42W/830/4P	99	98	97	90	60	42	3200	3200
MASTER PL-T 57W/827/4P	99	98	97	90	60	57	4300	4300
MASTER PL-T 42W/840/4P	99	98	97	90	60	42	3200	3200
MASTER PL-T 57W/830/4P	99	98	97	90	60	57	4300	4300
MASTER PL-T 57W/840/4P	99	98	97	90	60	57	4300	4300

PL-T

MASTER PL-T 4-Pin






Lagerdata






Produktnavn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER PL-T 13W/827/4P	3820745	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/827/4P	3820700	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/827/4P	3820822	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 13W/830/4P	3820746	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 13W/840/4P	3820747	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/830/4P	3820701	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 32W/827/4P	3820826	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/840/4P	3820702	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/830/4P	3820882	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/840/4P	3820883	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 42W/827/4P	3820709	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 32W/830/4P	3820884	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 32W/840/4P	3820885	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 42W/830/4P	3820714	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 57W/827/4P	3820719	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 42W/840/4P	3820728	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 57W/830/4P	3820720	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 57W/840/4P	3820727	ICT	I Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC

Produktnavn	Antall per pakning	Pakningslengde	Pakningsbredde	Pakningshøyde	Gross weight per piece	Net weight per piece
		(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(g)
MASTER PL-T 13W/827/4P	I	547	260	135	80.67	56
MASTER PL-T 18W/827/4P	I	547	260	135	80.67	58
MASTER PL-T 26W/827/4P	I	547	260	148	88.28	64
MASTER PL-T 13W/830/4P	I	547	260	135	80.67	56
MASTER PL-T 13W/840/4P	I	547	260	135	80.67	58
MASTER PL-T 18W/830/4P	I	547	260	135	80.67	58
MASTER PL-T 32W/827/4P	I	547	260	166	96.38	70
MASTER PL-T 18W/840/4P	I	547	260	135	80.67	58
MASTER PL-T 26W/830/4P	I	547	260	148	88.28	64
MASTER PL-T 26W/840/4P	I	547	260	148	88.28	64
MASTER PL-T 42W/827/4P	I	547	260	182	112.09	83
MASTER PL-T 32W/830/4P	I	547	260	166	96.38	70
MASTER PL-T 32W/840/4P	I	547	260	166	96.38	70
MASTER PL-T 42W/830/4P	I	547	260	182	112.09	83
MASTER PL-T 57W/827/4P	I	547	260	215	133.42	101
MASTER PL-T 42W/840/4P	I	547	260	182	112.09	83
MASTER PL-T 57W/830/4P	I	547	260	215	133.42	101
MASTER PL-T 57W/840/4P	I	547	260	215	133.42	101

Energifordeling

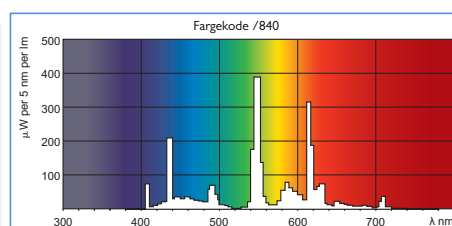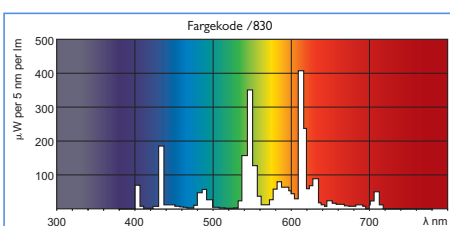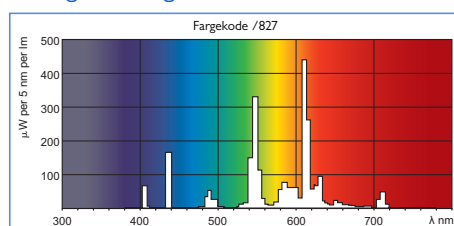

Sokkel



PL-T

MASTER PL-T 4-Pin **Additional extended technical data**

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Fargebenevnelse	Dimbar	Sokkelinformasjon
MASTER PL-T 13W/827/4P	457	418	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 18W/827/4P	455	417	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 26W/827/4P	455	417	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 13W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 13W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 18W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 32W/827/4P	455	417	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 18W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 26W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 26W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 42W/827/4P	455	417	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 32W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 32W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 42W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 57W/827/4P	455	417	Glødelampe hvit	Ja	4P
MASTER PL-T 42W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 57W/830/4P	434	397	Varmhvit	Ja	4P
MASTER PL-T 57W/840/4P	380	379	Kaldhvit	Ja	4P

2nd additional extended technical data

Produktnavn	LSF HF Preheat 2000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 4000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 6000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 8000h Rated,3h (%)	LSF HF Preheat 12000h Rated,3h (%)
MASTER PL-T 13W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 18W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 26W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 13W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 13W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 18W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 32W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 18W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 26W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 26W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 42W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 32W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 32W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 42W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 57W/827/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 42W/840/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 57W/830/4P	99	98	97	90	60
MASTER PL-T 57W/840/4P	99	98	97	90	60