




bedradingskokers

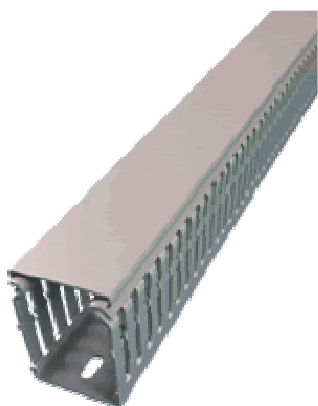

Omschrijving	EAN code	Artikel nummer
CANALIT bedradingskoker 30x30mm grijs	8714177003949	961213
CANALIT bedradingskoker 25x40mm grijs	8714177003963	961224
CANALIT bedradingskoker 30x40mm grijs	8714177015119	961230
CANALIT bedradingskoker 40x40mm grijs	8714177003987	961232
CANALIT bedradingskoker 60x40mm grijs	8714177004007	961240
CANALIT bedradingskoker 25x60mm grijs	8714177004045	961307
CANALIT bedradingskoker 30x60mm grijs	8714177014778	961310
CANALIT bedradingskoker 40x60mm grijs	8714177004069	961315
CANALIT bedradingskoker 60x60mm grijs	8714177004083	961323
CANALIT bedradingskoker 80x60mm grijs	8714177004106	961331
CANALIT bedradingskoker 100x60mm grijs	8714177004120	961349
CANALIT bedradingskoker 25x80mm grijs	8714177004144	961414
CANALIT bedradingskoker 30x80mm grijs	8714177014914	961420
CANALIT bedradingskoker 40x80mm grijs	8714177004168	961422
CANALIT bedradingskoker 60x80mm grijs	8714177004182	961430
CANALIT bedradingskoker 80x80mm grijs	8714177004205	961448
CANALIT bedradingskoker 100x80mm grijs	8714177004229	961455
CANALIT bedradingskoker 120x80mm grijs	8714177004243	961460
CANALIT bedradingskoker 80x100mm grijs	8714177004267	961494
CANALIT bedradingskoker 100x100mm grijs	8714177004281	961502

Materiaalspecificaties:

De bedradingskokers voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF)
en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.
kleur: RAL 7030

Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Soortelijk gewicht	UNI 4294	g/cmc	1,46
Dichtheid	ASTM D792	g/cmc	1,46
Wateropname	UNI AB1950	%	0,02
Treksterkte (breukwaarde)	ASTM D638	kg/ccm	520
Rek tot breuk	ASTM D638	%	123
Treksterke (tot breuk)	ASTM D638	kg/ccm	450
Rockwell hardheid	ASTM D785	Schaal R	115
Rockwell hardheid	ASTM D785	Schaal L	95
Verwerkingstemperatuur (5 kg in olie)	ASTM D1525	°C	85
Hittebestendigheid onder belasting	ASTM D1525	°C	78
Bestandigheid tegen vervorming (Martens)	DIN 53458	°C	190
Uitzettingscoëfficiënt (linear)		mm/m/°C	0,052
Slagvastheid	DIN 53453	kg/cm/cm ²	2,5
Elasticiteitsmodule	ASTM D790	kg/cm ²	22,5
Diëlectrische constante	DIN 53483		5
Doorslagvastheid	DIN 53481	kV/mm	25
Gedrag bij vlammen	ASTM D635		ontbrandbaar

Polyvinylchloride (PVC)

Uitstekende elektrisch isolerende eigenschappen, taai en flexibel. PVC heeft een uitstekende verouderingskarakteristiek. Bij extreme verhitting (boven 150°) komen schadelijke dampen vrij, waarvan inademen moet worden voorkomen.
De gebruikte soorten zijn niet geschikt voor toepassing bij voedingsstoffen.

Fysische eigenschappen.

Vochtgehalte: 0,5% na 7 dagen onderdompeling

Treksterkte: 224 kg/cm²

Doorslagsterkte: >400 Volt per 0,001 inch

Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C continu

Chemische eigenschappen.

Dit materiaal is bestendig tegen de meeste chemicalien, hoewel sommige organische oplosmiddelen zwelling kunnen veroorzaken.