

LED driver for LED RGBW 4 Kanal og RGB 3 Kanalsystemer

- For bruk med 24V moduler Isolasjons Klasse II
- Lysstyring - på, av og farge regulering med en eller flere impulsbrytere.
- DMX og DALI inngang med selv test funksjon LED signal Konfigurasjon for 3 eller 4 kanaler
- Passer til RGBW-systemer og RGB-systemer med konstant spenning. Utgang 4 x 12 / 24V PWM eller 3 x 12 / 24V PWM 300Hz. Felles anode.
- Mulighet for parallell kobling av opptil 10 x RGBOX4 drivere
- Driftspenning: 100÷250V/AC -
- På forespørsel forsterket 110V utgave av denne driveren

Driver for R G B W 4 channel and RGB 3 channel systems

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Light control - on, off and colour regulation by one or more push-buttons
- DMX and DALI inputs with self-test function and LED signal
- Configuration for 3 or 4 output channels
- Suitable for RGBW systems and constant voltage RGB systems. Output 4 x 12/24V PWM or 3 x 12/24V PWM 300Hz. Common anode
- Possible parallel connection up to 10 x RGBOX4 drivers
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.
- On request, specific boosted 110V version

Konverter für LED in RGBW und RGB Systemen

- Unabhängiger Konverter - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Farbregulierung durch Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster
- DMX und DALI Eingang mit Self-test Funktion und LED-Signal
- Konfiguration durch 3 oder 4 Ausgangskanäle.
- Für RGBW Systemen und RGB Konstantspannungssysteme

Ausgang 4 x 12/24V PWM oder 3 x 12/24V PWM 300Hz. Common Anode

- Mögliche Parallelschaltung von max 10 St RGBOX4 Konverter
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.
- Auf Anfrage, spezifische 110V Ausführung (boosted)



Convertisseurs pour LED de puissance dans les systèmes RGBW 4 canaux et RGB 3 canaux

- Convertisseur indépendant - IP20 - Isolation classe II
- Commande de la lumière - Allumage, régulation et extinction par un ou plusieurs boutons-poussoirs.
- Entrée DMX et DALI avec fonction auto-test intégrée et LED de signalisation
- Configuration pour 3 ou 4 canaux de sortie
- Pour les LED de puissance RGBW et RGB à tension constante
- Sortie: 4x12/24V PWM ou 3x12/24V PWM 300Hz. Anode commune
- Connexion en parallèle jusqu'à max 10 x RGBOX4
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.
- Sur demande alimentation spécifique à 110V boostée

Convertidores LED para sistemas RGBW 4 canales y RGB 3 canales

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado por uno o varios pulsadores
- Entrada DMX y DALI con funcion auto-test incorporada y LED de señalización
- Configuración para tres o cuatro canales de salida
- Por LED de potencia RGBW y RGB tension constante
- Salida 4 x 12/24V PWM o 3 x 12/24V PWM 300Hz
- Conexión en paralelo hasta 10 x RGBOX4
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.
- Version potenciada específica 110V bajo pedido

Vare nummer	V ut	I Max (3Ch)	I Max (4Ch)	Watt	Watt@110V	Dimensjoner A x B x C
A40RGBOX412B	12V	3 x 2,08A	4 x 1,56A	75W	60W	207 x 76 x 35
A40RGBOX424B	24V	3 x 1,38A	4 x 1,04A	100W	60W	207 x 76 x 35

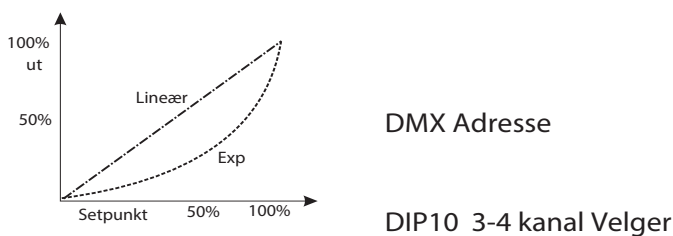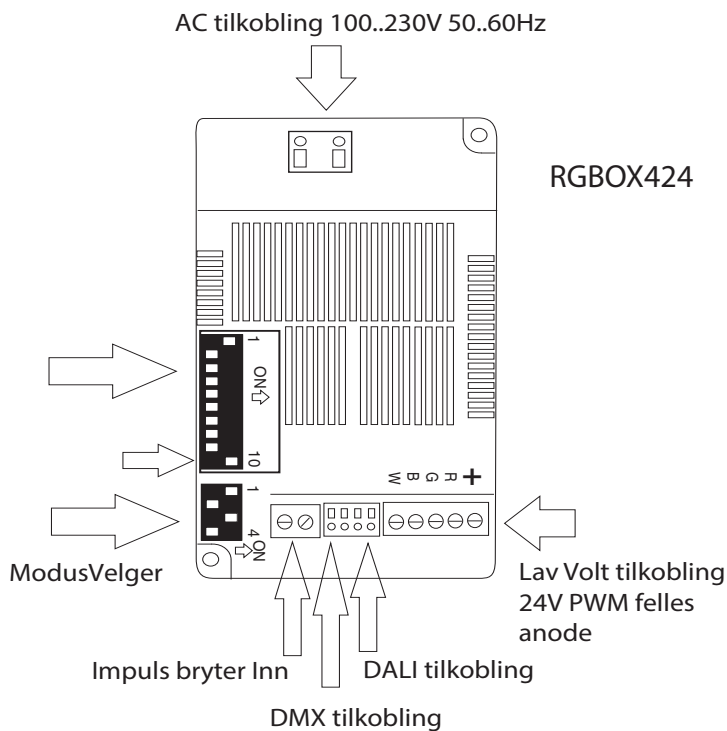

1	2	3	4	Modusvelger
AV	AV	AV	-	DALI Lineær skala
AV	AV	PÅ	-	DALI EXP Skala
PÅ	AV	AV	-	DMX Lineær Skala
PÅ	AV	PÅ	-	DMX EXP Skala
AV	PÅ	AV	-	Impuls Lineær Skala
AV	PÅ	PÅ	-	Impuls EXP Skala
PÅ	PÅ	AV	-	Test
PÅ	PÅ	PÅ	-	Slave
			ON	DMX terminator På