




Verteilerklemmen

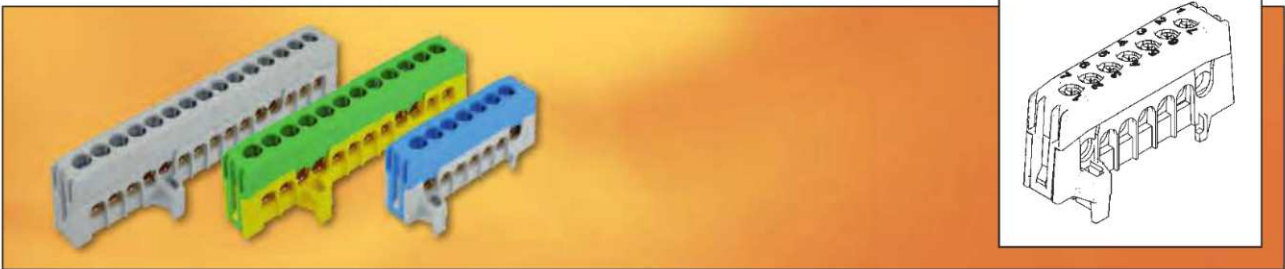

Verteilerklemmen

- Schraubklemme
- Kombi-Kreuzschlitz Z2 (Pozidriv)
- Nennstrom 63 A
- Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN 60552
- fingersicher
- VDE 0613 / EN 60998, $U_i = 690\text{ V}$
- Belastbarkeit 63 A


Distribution terminals


- screw type terminal
- slotted cross recess Z2 (Pozidriv)
- nominal current 63 A
- for use on DIN rails acc. to EN 60715 / EN 60552
- completely protected
- EN 60998, $U_i = 690\text{ V}$
- max. current 63 A

Bornes de distribution

- borne a vis
- vis a fente et empreinte cruciforme Z2 (Pozidriv)
- current nominale 63A
- pour assemblage sur rail DIN de 35 mm selon EN 60715 / EN 60552
- protégé contre les contacts directs
- EN 60998, $U_i = 690\text{ V}$
- charge admissible 63 A

Produktbezeichnung description description du produit			Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité	Querschnitt cross section section mm²
N7-F2	Nullleiterklemme / neutral terminal / barrette de neutre	blau / blue / bleu	202 02 66	10	7 x 16
N12-F2	Nullleiterklemme / neutral terminal / barrette de neutre	blau / blue / bleu	202 02 69	10	12 x 16
N15-F2	Nullleiterklemme / neutral terminal / barrette de neutre	blau / blue / bleu	202 02 72	10	15 x 16
PE7-F2	Schutzleiterklemme / earthing terminal / barrette de terre	grün / green / vert	202 02 67	10	7 x 16
PE12-F2	Schutzleiterklemme / earthing terminal / barrette de terre	grün / green / vert	202 02 70	10	12 x 16
PE15-F2	Schutzleiterklemme / earthing terminal / barrette de terre	grün / green / vert	202 02 73	10	15 x 16
A7-F2	Phasenklemme / phase terminal / connecteur de phase	grau / grey / gris	202 02 68	10	7 x 16
A12-F2	Phasenklemme / phase terminal / connecteur de phase	grau / grey / gris	202 02 71	10	12 x 16
A15-F2	Phasenklemme / phase terminal / connecteur de phase	grau / grey / gris	202 02 74	10	15 x 16

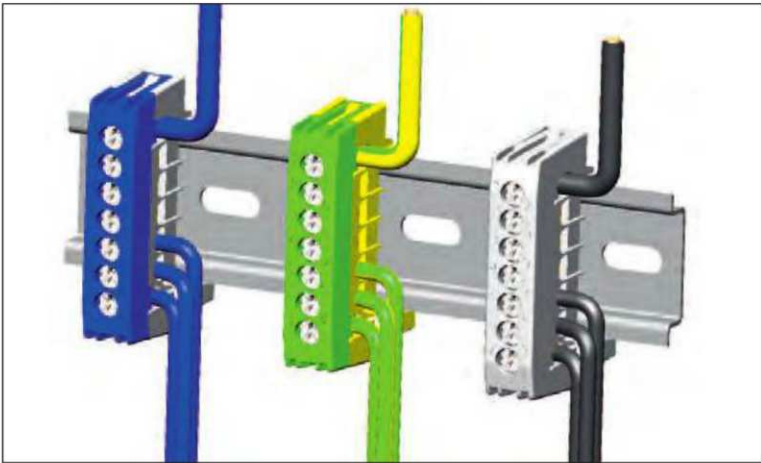

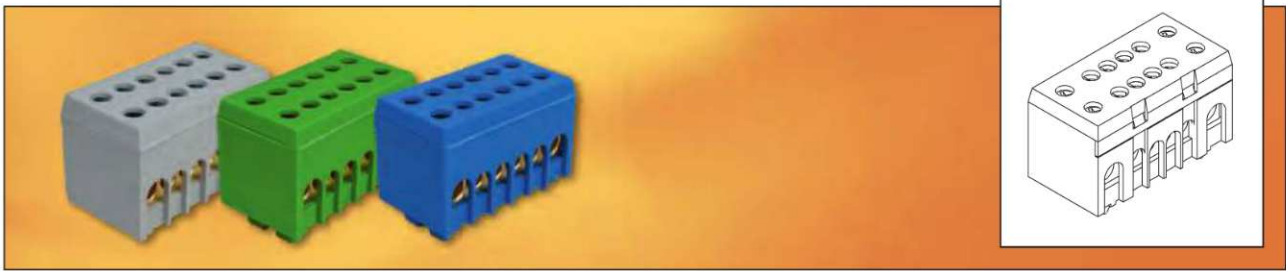

Null- und Schutzleiter-Klemmen

Werkstoff Trägerteil und Adapter:

- PA 6, halogenfrei

max. Anzugsdrehmoment:

- 1,5 Nm nach DIN 0603/2 Ausf. C
- allseitig fingersicher
- Leiteröffnungen einseitig geschlossen
- 6 Leiteröffnungen auf jeder Seite
- beidseitig Einspeisung
- Belastbarkeit 63 A

neutral and earthing-terminals

material holder and adapter:

- PA 6, free of halogen

starting torque:

- 1,5 Nm acc. to DIN 0603 C
- completely protected
- closed at one side
- 6 entries on each side
- feed in on both sides
- max. current 63 A

barrettes de neutre/de terre

matière support et adaptateur:

- PA 6, sans halogène

couple de serrage:

- 1,5 Nm selon DIN 0603 C
- complètement isolées
- fermées d'un côté
- avec 6 entrées pour chaque côté
- alimentation des deux côtés
- charge admissible 63 A

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité	Querschnitt cross section section mm ²
N 8+4	blau / blue / bleu	202 02 39	10	8 x 16, 4 x 25
PE 8+4	gelbgrün / yellow green / vert jaune	202 02 40	10	8 x 16, 4 x 25
N/PE 8+4	grau / grey / gris	202 02 38	10	8 x 16, 4 x 25



Nullleiter-Klemmen, blau

Schutzleiter-Klemmen, grün/gelb
für vertikale Montage

max. Anzugsdrehmoment:

- 1,5 Nm
- Belastbarkeit 63 A

neutral-terminals, blue earthing-terminals, green/yellow for vertical mounting

starting torque:

- 1,5 Nm
- max. current 63 A

barrettes de neutre, bleu barrettes de terre, gris/jaune pour montage verticale

couple de serrage:

- 1,5 Nm
- charge admissible 63 A

	Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité	Querschnitt cross section section mm ²
N 7	blau / blue / bleu	202 02 01	10	7 x 16
N 12	blau / blue / bleu	202 02 02	10	12 x 16
N 15	blau / blue / bleu	202 02 03	10	15 x 16
PE 7	gelbgrün / yellow green / vert jaune	202 02 06	10	7 x 16
PE 12	gelbgrün / yellow green / vert jaune	202 02 07	10	12 x 16
PE 15	gelbgrün / yellow green / vert jaune	202 02 08	10	15 x 16