



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/830 PSU WH

Power supply unit - symmetrisk - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	830 varmhvit	Konstant lyseffekt	No
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	Ja
Optikktype	symmetrisk	Blendingstall CEN	25
Lysstrålespredning fra armatur	120° x 120°		
Kontrollgrensesnitt	-	Teknisk belysning	
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols	Mettet rødfarge (R9)	<50
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Drift og elektrisk	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Inngangsspenning	220-240 V
Brennbarhetsmerke	-	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
CE-merke	CE mark	Startstrømforbruk (CLO)	- W
ENEC-merke	ENEC mark	Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W

CoreLine Wall-mounted

Startstrøm	14 A
Startstrømtid	0,007 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	85 mm
Total diameter	390 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	85 x NaN x NaN mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	105 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	32 W

Strømforbruktoleranse	+/-10%
-----------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	-
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	-

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951452875899
Produktnavn for bestilling	WL140V LED34S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8719514528758
Bestillingskode	52875899
Lokal bestillingskode	3309033
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401847782
Net Weight (Piece)	1,890 kg




Målskisse



WL140V LED34S/830 PSU WH

Fotometriske data

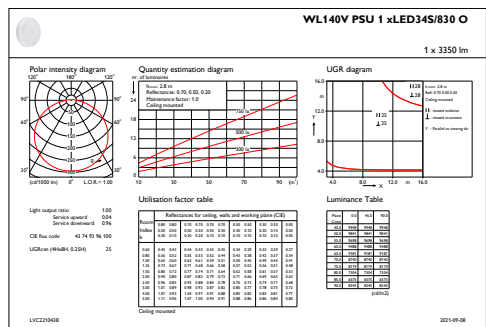

IFGU1_WL140VPSU1xLED34S8300

