



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XALD
Produkt eller komponent type	Tom kontrollboks
Kallenavn på utstyr	XALD
Produsert i	For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr
Antall hull	3 hull
Farge på basen av kapslingen	Lys grå RAL 7035
Farge på deksel	Mørkegrå RAL 7016
Materiale	Polykarbonat
Kabelinngang	2 hull for kabelgjennomføring, klem kapasitet: <= 14 mm 2 hull for Pg 13 kabelgjennomføring og ISO M20, klem kapasitet: <= 12 mm
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Alternativer


Monteringsmåte	For kundemontering
Number of vertical rows	3
Vekt	0.238 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, avstand: 0.1 m
Montering av blokk	Frontmontering Bakmontering
Elektrisk sammensetningskode	SR1 SR2 MR1 MF1 PF1 MF2 PF2 SF1 SF2 PR1
Hovedgruppe	3 hull
Gruppe av produktet	Standard grå

Miljø

protective treatment	TH
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
ambefalt temperatur ved drift	-25...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med EN 50102
standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14

Dimensions

mm
in.

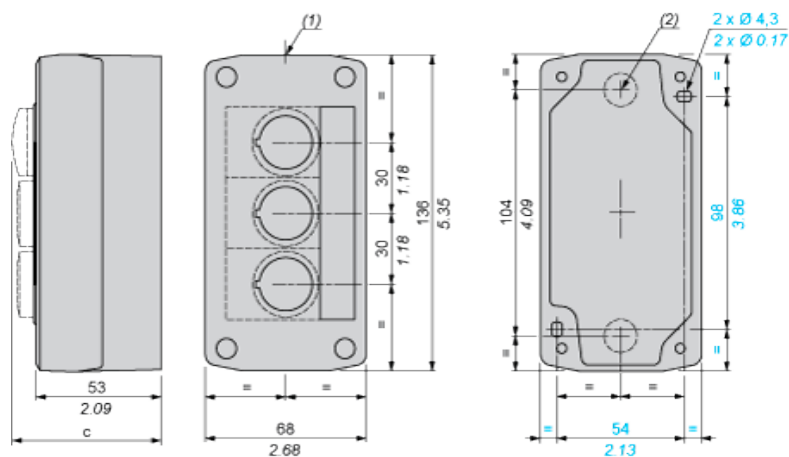

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15