



WDU 35

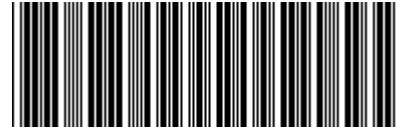

3039102050

Artikkelnr.	: 3039102050
El.nr.	: 12 688 05
Type	: WDU 35
Beskrivelse	: Gjennomgangsklemme, Merketverrsnitt: 35 mm ² , Tilkoblingstype: Skru tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35

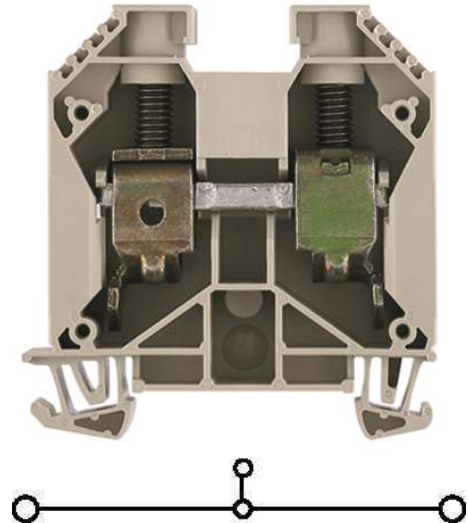

Tilkobling:	Screwed
Leverandørs betegnelse:	WDU 35
Leverandørens vare nr.:	1020500000
Engelsk beskrivelse:	W-Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: 35 mm ² , Screw connection, Direct mounting
EAN:	4008190077013
Pakningstr.:	40 ST
ATEX sertifikat nr:	KEMA98ATEX1683U
ATEX spenning:	690 V
ATEX strøm:	109 A
ATEX tverrsnitt:	35 mm ²
EN60079-7 merking:	Ex e II
ATEX merking:	II 2 G D
IEC tverrsnitt:	35 mm ²
IEC spenning:	1000 V
Målestøtspenning:	8 kV
IEC strøm:	125 A
Maks strøm:	150 A
Norm:	IEC 60947-7-1
Forurensningsgrad:	3
Overspenningskategori:	III
Avisoleringslengde:	18 mm
Skrutrekkerblad:	6.5 x 1.2 mm

Tilkoblings tverrsnitt (min):	2.5 mm ²
Tilkoblings tverrsnitt (maks):	50 mm ²
Klemskrue:	M 6
Tiltrek. Moment:	4 Nm
Tiltrek. Moment max.:	5 Nm
Målepinne:	B8
Enleder (min) Hoved:	2.5 mm ²
Enleder (max) Hoved:	16 mm ²
Flertråd (min) Hoved:	2.5 mm ²
Flertråd (max) Hoved:	50 mm ²
Fleksibel (max) Hoved:	35 mm ²
Fleksibel (min) Hoved:	2.5 mm ²
Fleksibel m.endehylse (max) Hoved:	35 mm ²
Installsjonstips:	Direct mounting
CSA spenning:	1000 V
CSA strøm:	150 A
CSA tverrsnitt(min):	12 AWG
UL spenning:	1000 V
UL strøm:	150 A
UL tverrsnitt(maks):	0 AWG
UL tverrsnitt(min):	12 AWG
Brennbarhetsgrad:	V-0
Tilkoblingstype:	Screw connection
Montasjeskinne:	TS 35
Godkjenninger:	BURVER; CE; CSA; CSAEX; CURUSEX; DETNORVER; GERMLLOYD; GOSTEX; GOSTME25; IECEXULD; KEMAATEX; KEMAKEUR; LLOYDSREG; MARITREG; NEMKO; UR
ROHS:	Conform
Lengde:	60 mm
Bredde:	16 mm
Vekt:	54 g
Høyde:	63 mm
eClass 6.2:	27-14-11-20
Flerleder (min) to ledere samme tver.:	16 mm ²
Flerleder (max) to ledere samme tver.:	16 mm ²
Fleksibel (min) to ledere samme tver.:	2.5 mm ²

Fleksibel (max) to ledere samme tver.: 16 mm²

Fleksibel m. endehylse(min) to ledere samme tver.: 2.5 mm²

Fleksibel m. endehylse(max) to ledere samme tver.: 16 mm²