



MIRZ67-1500 G2 7500 HF 840 TW M20 FR/PC

Artikelnr.	MIR102177
EAN	7054131021772
Indicatie levertijd	A



Tekniske spesifikasjoner

Sertifikater	
Maritiem goedgekeurd	False
Teknisk data	
Minimale omgivningstemperatur (°C)	-25
Maximale omgivningstemperatur (°C)	45
Slagvastheidsklasse (IK)	10
Bescherminingsklasse (IP)	66/67
Corrosieklasse	C3
Lystekniske data	
Lichtbron	LED
Netto lichtstroom (lm)	7996
Aantal lichtbronnen	1
Efficacy (lm/W)	150
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI Kleurweergave	80
Lichtdistributie indirect %	2
Lichtdistributie direct %	98
MacAdam stap	3
Energieklasse lichtbron	D
Lichtbron inclusief	True
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF
Aantal drivers	1
Levetid	
Levensduurverwachting LED bij L80 Ta45°C (h)	100 000

Elektriske data	
Minimale spanning (V)	220
Maximale spanning (V)	240
Minimale frequentie (Hz)	50
Maximale frequentie (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totaal opgenomen vermogen (W)	54
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	13
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	21
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	21
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	35
Lekstroom (mA)	0,3

Optikk	
Afscherming	FR/PC - Frosted diffuser in polycarbonate
Materiaal afscherming	Polykarbonat

Armaturhus	
Materiaal behuizing	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Kleur behuizing	Hvit
Kleurnaam behuizing	White

Dimensjoner	
Lengte (mm)	1634
Breedte (mm)	158
Hoogte (mm)	95
Netto gewicht (kg)	7,0288
Min. montage afstand	1614
Max. montage afstand	1614

Tilkobling	
Aansluiting	5X6.0mm2 Skruklemme
Type doorvoerbedrading	5x2.5

Kabelinnføring

Kabelinvoer	M20 Polyamid
Kabelinvoerpunten	2
Blindwartels	M20 Polyamid
Aantal blindwartels	2
Max. kabeldiameter (mm)	14
Min. kabeldiameter (mm)	7



Montering

Productmontage Utenpåliggende tak, Utenpåliggende vegg

Logistikkdata

Netto gewicht (kg)	7,0288
--------------------	--------

Illustrasjoner

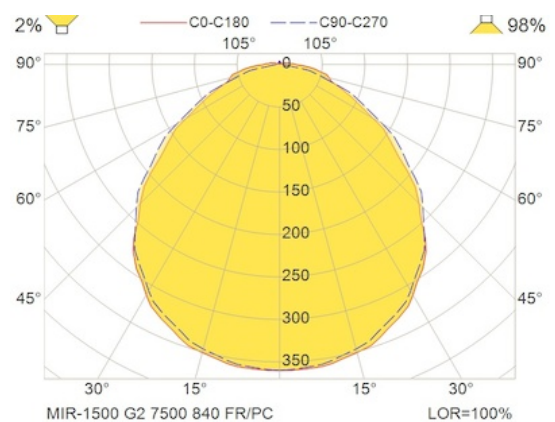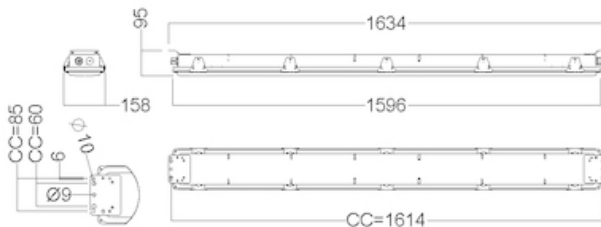

MULTI-1500 G2