

Avtrappet mast 7,0 m med fotplate

3010307D / Ø60 mm / 160 mm

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3010307D Avtrappet mast 7,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670307 Bunnseksjon 4,0 m


Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3010307D
Elnummer	3640103
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001224
Mastetoppdiameter	Ø60 mm
C/C bolter	160 mm
Lyspunkthøyde	7 m
Vref 24 m/s	0,27 m ²
Vref 27 m/s	0,18 m ²
Vref 29 m/s	0,14 m ²
Vref 31 m/s	0,10 m ²
Vekt	57 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

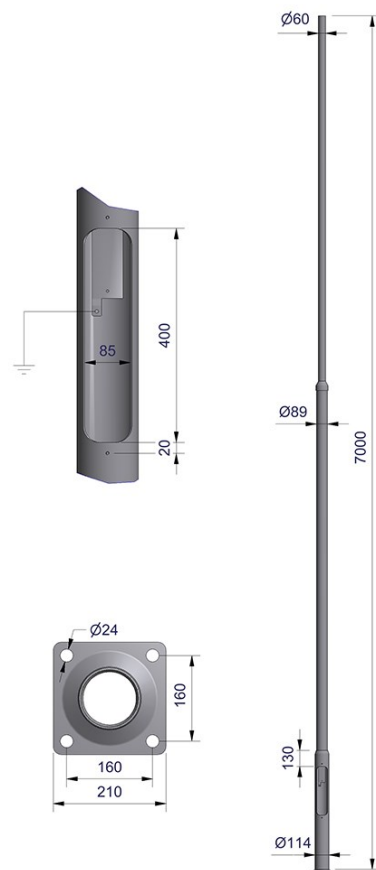

RELATERTE PRODUKTER

Ørstafundament c/c
160mm, H=1000 mm



Artikkelnummer 3520160C

Elnummer 3640426

Nedlasting

Last ned PDF

CE-sertifikat master 679 kB

a SAFEROAD® company