



Coreline Highbay Gen4

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

840 nøytralhvit - Power supply unit - bredstrålende - grå

CoreLine HighBay er laget for å være en erstatning for HPI-armaturer på 250/400 watt. God lyskvalitet, lengere levetid i tillegg til lavere energiforbruk og vedlikeholdelsesbehov.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 x 90 °
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	90° x 90°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Kabel	Kabel, 0,3 m med kontakt, 3-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-

Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	8
RoHS-merke	RoHS mark
LED engine type	LED
Blendingstall CEN	26

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	54 A
Startstrømtid	0,65 ms
Strømfaktor (min.)	0.95


Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Coreline Highbay Gen4

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	95 mm
Diameter - totalt	450 mm
Farge	grå
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	20000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	145 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	138 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Målskisse


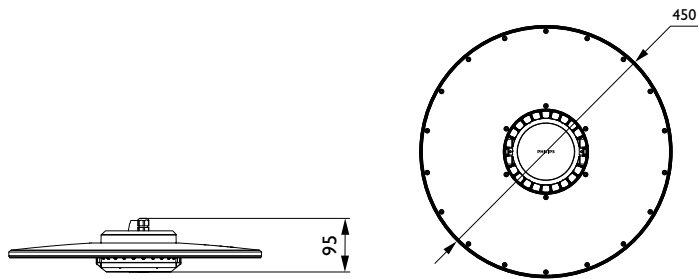


CoreLine High-bay BY120P/BY121P

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Medianlevetid L70B50	70000 h
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-30 to +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871016333568100
Produktnavn for bestilling	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB
EAN/UPC – produkt	8710163335681
Bestillingskode	33568100
El-nummer	3302867
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	911401570151
Nettovekt (stykk)	4,700 kg



Fotometriske data

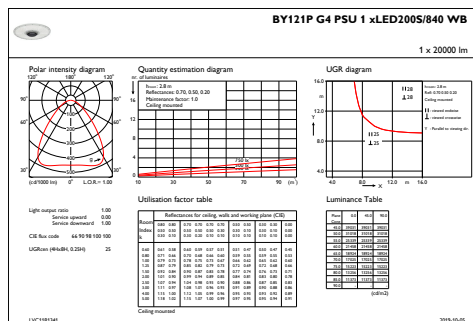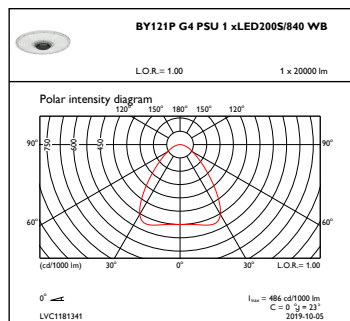

OFPC1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

IFGU1_BY121PG4PSU1xLED200S840WB

