

Teknisk datablad

Vegg- og pendelutligger AW 15

Art.nr. 6392040



Lett vegg- og pendelutligger med påsveiset endeplate.




A4 spesialstål, rustfritt 1.4571
2B Blank, etterbehandlet

Produkttilleggstekst Merknad | Montering av utligger på U-pendel fra bredde 400 mm med sekskantskrue gjennom begge bjelkene på pendelen. Bruk riktig distansestykke!

Stamdata


Art-nr.	6392040
Type	AW 15 51 A4
Betegnelse 1	Vegg- og vangeutligger
Betegnelse 2	med psveiset endeplate
Dimensjon	B510mm
Materiale	spesialstål, rustfritt materiale 1.4571
Materiale kortnavn	A4
Over- flate	Blank, etterbehandlet
Overflate kortnavn	2B
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	64,40 kg/100 stk.

Tekniske data

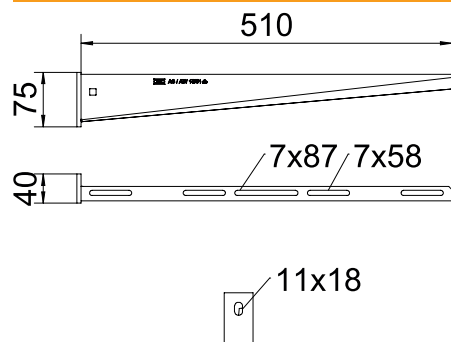

Lengde	510,00 mm
Bredde	510,00 mm
Sidehøyde	75,00 mm
Mål A	40,00 mm
Mål B	510,00 mm
Mål H	75,00 mm
Mål L	510,00 mm
Hulldiameter	11,00 mm
Mål Verdi	510 x 75
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
Utførelse	Vegg- og pendelutligger
F i kN	1,50 kN
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☐
Rustfritt stål, etset	☒
Vinkelområde	90,00 - 90,00 °

Belastningsdiagrammer

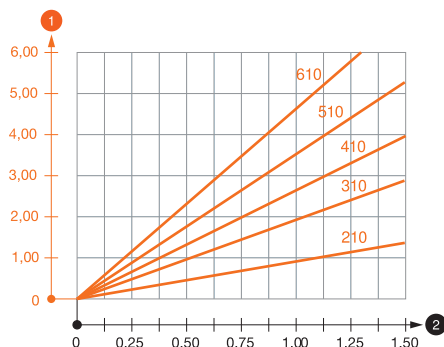

Belastningsdiagram utligger AW 15 VA

- 1 Bøyning av utleggerspiss ved tillatt utleggerbelastning
- 2 Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- Belastningskurve med utliggerlengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

Utliggerbelastning							
	Plugg	Maksimal belastning F i kN					
	till.	Utliggerlengde i mm					
	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Maks. belastning $F_{tot} = \text{kabelvekt} + \text{kabelrenne} + \text{utligger}$. Verdiene for bæreevne blir mangedoblet ved bruk i hel betong. De angitte verdiene bygger på betong med fasthetsklasse C20/25. Ta hensyn monteringsvilkårene i DIBt-godkjennelsen (plugger)!

Belastningsspesifikasjon plugger til vegg- og pendelutligger AW 15

T1	Utliggerbelastning						
T2	Plugg	Maksimal belastning F i kN					
T3	till.	Utliggerlengde i mm					
T4	F kN	100	200	300	400	500	600
	3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55