


Led Tape

Led 2835 - 24V - CRI>94 - IP65



FlektroEnergi AS
Strømsv. 161, 2010 Strømmen
Tlf: 63 8144 05
E-mail: kundeservice@elektroenergi.com

Energi
i hvert
LED

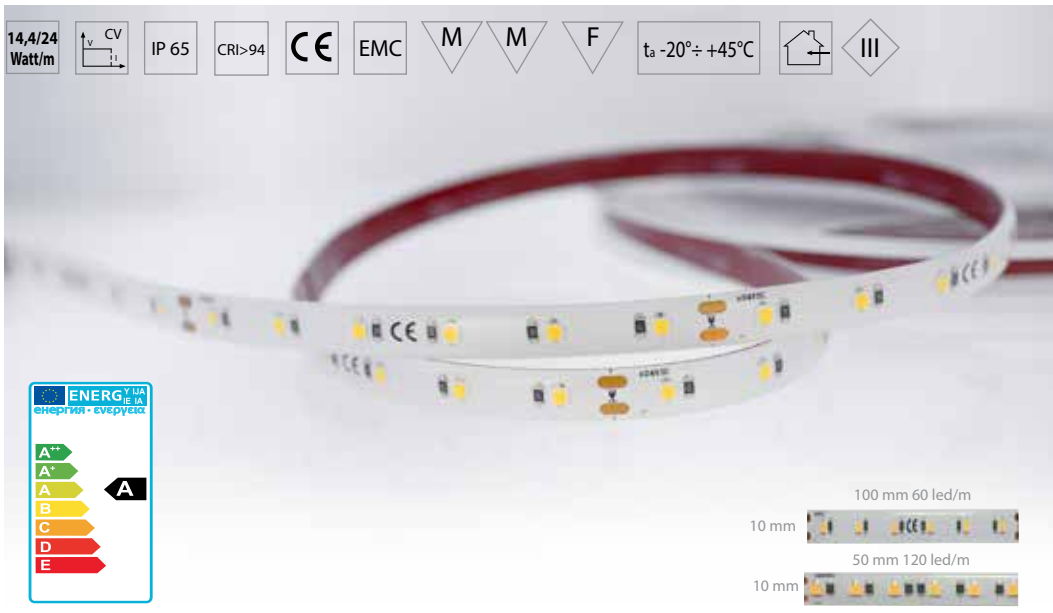

- Flaksibel selvklebende led tape 24V med 3 m tape for**
- *profesjonell bruk IP65
 - * 60 eller 120 led 2835 pr 14,4W og 24W/m kan kuttet hver 10/5cm .
 - * Lang levetid - Leveres med motstandsdyktig 3M VHB tape
 - * Leveres i fargene 2700K, 3000K, 4000K og 5500K
 - * Leveres i sneller a 5 meter med tilkoblings kabel

24V Flexible adhesive led strips IP65

- High CRI Ra>94
- 60 or 120led/m Led 2835 14,4W/m or 24W/m with cut every 10/5 cm
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 5500K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP65

- High CRI Ra>94
- 60 oder 120led/m Led 2835 - 14,4W oder 24W/m mit möglichem Zuschnitt je 10/5cm
- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB
- Pcb mit verstärktem Kupfer für bessere Verköhlung
- Farbetemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 5500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>94
- 60 ou 120 led 2835, 14,4W ou 24W/m sécable tous les 10/5cm
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Circuit imprimé en cuivre renforcé pour meilleure dissipation
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 5500K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- Alto CRI Ra>94
- 60 ó 120 led/m Led 2835 14,4W/m o 24W/m cortable cada 10/5 cm
- Larga vida útil – Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- PCB en cobre reforzado para una mejor disipación térmica
- Disponible en temperaturas estándar: 2700K, 3000K, 4000K y 5500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Vare nummer	Kelvinl	Lumen/m Typ.	Lux ved 1 m	LED x Meter	W (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41A2460AS27	2700K	960	210	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41A2460AS0W	3000K	960	210	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41A2460AS0N	4000K	1090	220	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41A2460AS0B	5500K	1100	230	60	24V DC	600mA	14,4W	IP65
A41A2412AS27	2700K	1600	350	120	24V DC	900mA	24W	IP65
A41A24120ASW	3000K	1650	360	120	24V DC	900mA	24W	IP65
A41A24120ASN	4000K	1900	370	120	24V DC	900mA	24W	IP65
A41A24120ASB	5500K	1950	380	120	24V DC	900mA	24W	IP65

