

PFSP 0,6/1 kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 4x240A/70

NO-N1VCV-AS


Nexans ref.: 10021748**El. nummer: 1067099****GTIN (EAN 13): 7045210008111**

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

Tetting av kabeltammer: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltammer tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

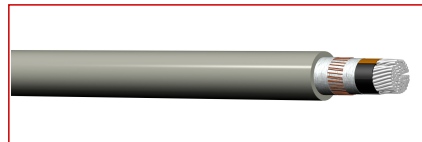

Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
0.6/1 kVFlammehemmende
JaMax.conductor temp.in service
70 °C

PFSP 0,6/1 kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 4x240A/70

Nexans ref.: 10021748

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Lederform	Sektorformet, flertrådet
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Fargemerking
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kapfefarge	Grå
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	70 mm ²
Nominell ytre diameter	59,0 mm
Antall ledere	4
Sektor høyde	23 mm
Antall enkelttråder i leder	37
Ledertverrsnitt	240 mm ²
Vekt (ca.)	490,0 kg/100m
Sektor bredde	16,3 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	400 m
Forpakning	R22
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.