


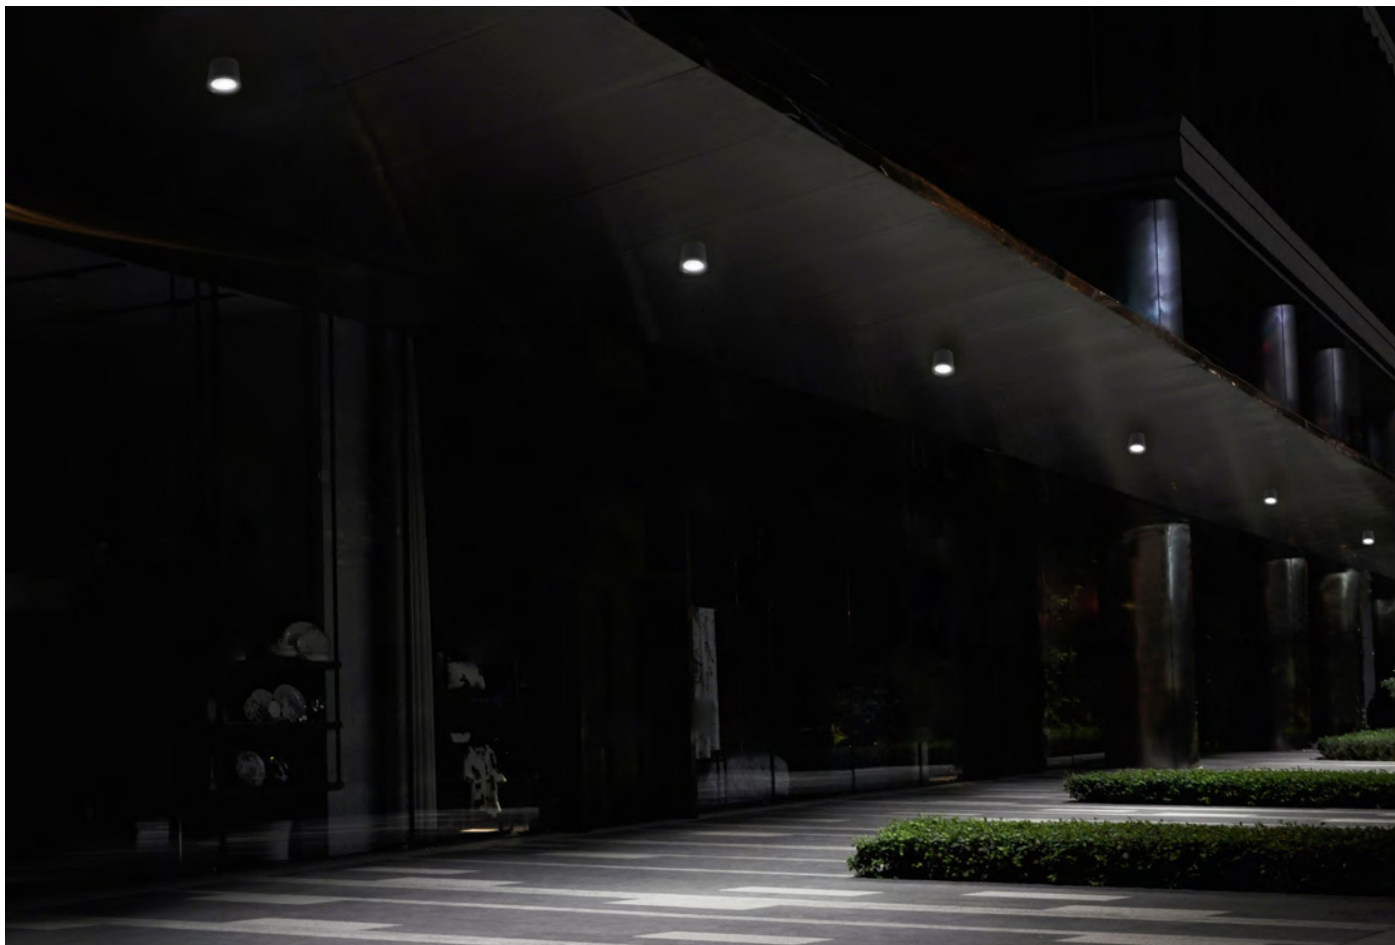

CALA

EN

Cala is a family of surface mounted fixtures characterised by their clean and elegant design. This product range is flexible and versatile, allowing it to be projected into any space. Its different available wattages make it perfect for high heights as we have up to 52W.

ES

Cala es una familia de luminarias de superficie que se caracterizan por su diseño limpio y elegante. Esta gama de producto es flexible y versátil, permitiendo así ser proyectado en cualquier espacio. Sus diferentes potencias disponibles lo hacen un producto perfecto para alturas elevadas ya que contamos con hasta 52W.

FR

Cala est une famille de luminaires de surface qui est définie par son design propre et élégant. Cette gamme de produit est flexible et versatile, permettant ainsi d'être projeté dans tous les espaces. Disponible dans plusieurs puissances qui le fait un produit parfait pour des hauteurs élevées car nous pouvons compter jusqu'à 52W.

IT

CALA è una famiglia di lampade con installazione a superficie che si caratterizzano per un disegno elegante. Una gamma flessibile e versatile, perfetta per ogni spazio. Le differenti potenze disponibili (fino a 52W) la rendono adatta a soffitti alti.


CALA

Technical information / Información técnica:

Material:	Aluminium / Aluminio
Impact Protection / Protección impacto:	IP65
Index Protection / Índice de protección:	IK06
Driver:	Included / Incluido
CRI:	80
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / 5 años
Class I / Clase I	
Voltage / Voltaje:	110-240V / 220-240V



24202-




Model:


24202-	COLOUR	CRI/TEMP.	ANGLE	LED
● Y	Anthracite	H 827*	2 20°	3 2500lm/18W *
● X	Oxide *	C 830	4 40°	4 3400lm/25,5W*
○ 0	White *	N 840	7 70°	

* Delivery in 2-5 weeks/ Entrega en 2-5 semanas


* 100-240V in 18W, 220-240V in 25,5W




20°

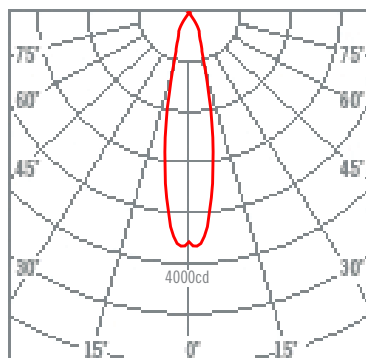


cd / Kl/m $\eta=85\%$
— c0 - 180 — c90 - 270




40°

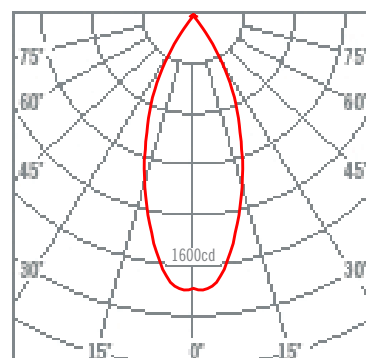

cd / Kl/m $\eta=87\%$
— c0 - 180 — c90 - 270



70°

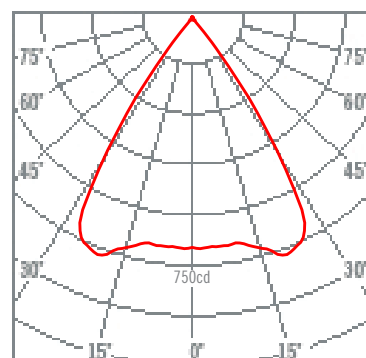

cd / Kl/m $\eta=86\%$
— c0 - 180 — c90 - 270

Quality certificates:

