


Gitterrenne GR-Magic®

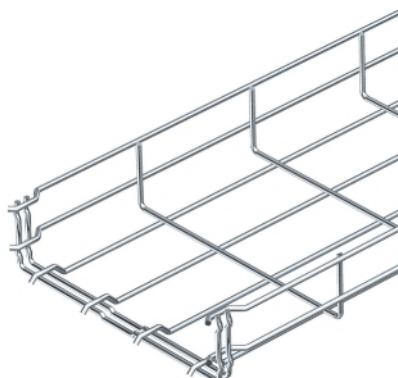

Gitterrenne med formløstpasset skjøtestykke med profilhøyde 55 mm.

Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.

Du finner nøyaktig informasjon om UL-klassifiseringen i den aktuelle godkjenningen.


Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen. Maskevidden er 50 x 100 mm (unntak GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Type	Bredde mm	Tråd- Ø mm	Forp. m	Vekt kg/100 m	Art.-nr.
GRM 55 50 FT	50	3,9	3	66,470	6001415
GRM 55 100 FT	100	3,9	3	75,667	6001416
GRM 55 150 FT	150	3,9	3	90,000	6001418
GRM 55 200 FT	200	3,9	3	104,667	6001420
GRM 55 200 4.8FT	200	4,8	3	154,300	6001421
GRM 55 300 FT	300	4,8	3	198,800	6001424
GRM 55 400 FT	400	4,8	3	244,300	6001428
GRM 55 500 FT	500	4,8	3	287,700	6001432
GRM 55 600 FT	600	4,8	3	331,600	6001436

St stål

FT varmgalvanisert (dypp)

Mål

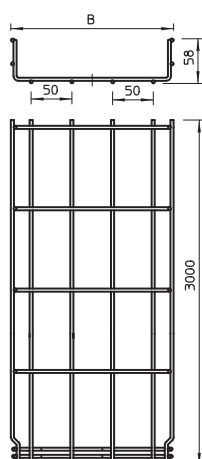

Type	Lengde mm	Mål B mm	Tråd- Ø mm	Nytte- tvær- snitt cm²
GRM 55 50 FT	3000	50	3,9	16
GRM 55 100 FT	3000	100	3,9	40
GRM 55 150 FT	3000	150	3,9	63
GRM 55 200 FT	3000	200	3,9	87
GRM 55 200 4.8FT	3000	200	4,8	87
GRM 55 300 FT	3000	300	4,8	129
GRM 55 400 FT	3000	400	4,8	175
GRM 55 500 FT	3000	500	4,8	220
GRM 55 600 FT	3000	600	4,8	265

Belastning

Type	1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m
GRM 55 50 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 100 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 150 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 200 FT	0,35	0,2	0,1	0,1
GRM 55 200 4.8FT	0,7	0,5	0,25	0,2
GRM 55 300 FT	0,7	0,5	0,25	0,2
GRM 55 400 FT	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 500 FT	0,9	0,6	0,3	0,25
GRM 55 600 FT	0,9	0,6	0,3	0,25

Belastningsdiagram gitterrenne GR-Magic type GRM 55

1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast

2 Spennvidde i m

3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m

4 Belastningsskjema ved testing

— Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm

— Profilbøyning etter støttelengde

