



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Coreline Waterproof G2 LSC - 840 neutral white - Power supply unit - nødlys 3 timer

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskildefarge	840 neutral white	For montering på lett antennebare overflater	
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	110 [Beam angle 110°]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	22
Lysstrålespredning fra armatur	105°	I samsvar med EU RoHS	Ja
Nødbelysning	EL3 [nødlys 3 timer]	Produktseriekode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Kontrollgrensesnitt	InterAct Pro	Blendingstall CEN	25
Tilkobling	Push-in connector 4-pole	Drift og elektrisk	
Kabel	-	Inngangsspenning	220 to 240 V
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Inngangsfrekvens	50 or 60 Hz
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		

CoreLine Waterproof

Startstrøm	19 A
Startstrømtid	0,23 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
------------	-----------------

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polycarbonate
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polycarbonate
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frosted
Total lengde	1215 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	4000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	137 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	29 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997577700
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200
EAN/UPC – produkt	8718699975777
Bestillingskode	910505101270
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505101270
Nettovekt (stykk)	2,530 kg




Målskisse

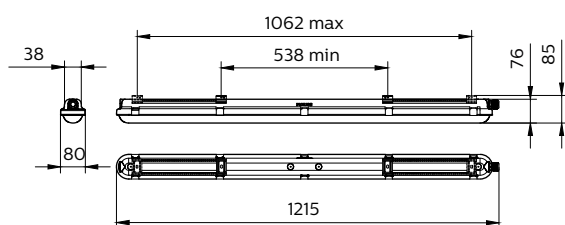


CoreLine Waterproof WT120C

Fotometriske data

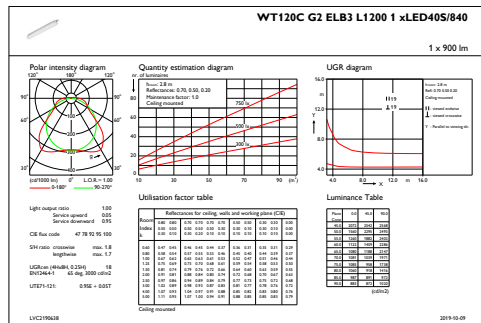

IFGU1_WT120CG2ELB3L12001xLED40S840



OFPC1_WT120CG2ELB3L12001xLED40S840

