



CoreLine Surface-mounted

SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC

830 varmhvit - Power supply unit

CoreLine overflatemontert lever opp til CoreLines løfte om innovative, brukervennlige og kvalitetssikrede lysarmaturer. CoreLinearmaturer er av høy kvalitet, og er designet for å erstatte eksisterende overflatemonterte lysarmaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serien er utstyrt med et innovativt nytt utvalg av flere lumen-effekter i én enkelt lysarmatur, kalt MultiLumen. Øyeblikkelig energisparing og lengre levetid sørger for at dette er en miljøvennlig og kostnadsbesparende løsning. Våre overflatemonterte lysarmaturer har en hurtigkoblingsfunksjon, som sikrer enkel montering. I serien finner du også Interact Ready lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon, som er helt kompatible med Interact gateways, sensorer og programvare.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	- °	Driver inkludert	Ja
Lyskildefarge	830 varmhvit	Optikktipe	100 [Beam angle 100°]
Lyskilde kan byttes ut	No	Lysstrålespredning fra armatur	100°
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Kontrollgrensesnitt	-
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
		Kabel	Kabel med kontakt, 3-pols

CoreLine Surface-mounted

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	35
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	25

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9)	<50
----------------------	-----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	15,3 A
Startstrømtid	0,29 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Stål
Total lengde	1200 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	68,5 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 200 x 1200 mm (2.7 x 7.9 x 47.2 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2800 3400 4000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	22 26 31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende


Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451230600
Produktnavn for bestilling	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – produkt	8719514512306
Bestillingskode	51230600
Lokal bestillingskode	3304544
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401881681
Nettovekt (stykk)	3,800 kg




CoreLine Surface-mounted


Målskisse

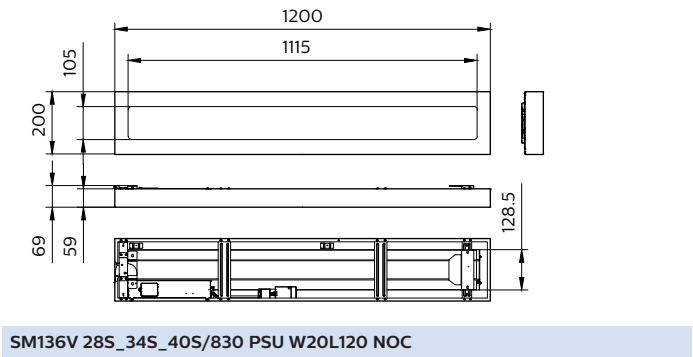


Fotometriske data




OFPC1_SM136VPSUW20L1201x34S830NOC



OFPC1_SM136VPSUW20L1201x40S830NOC

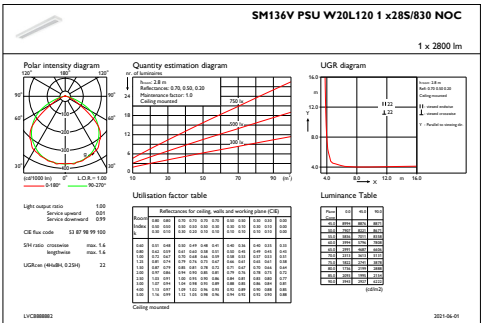



IFGU1_SM136VPSUW20L1201x28S830NOC

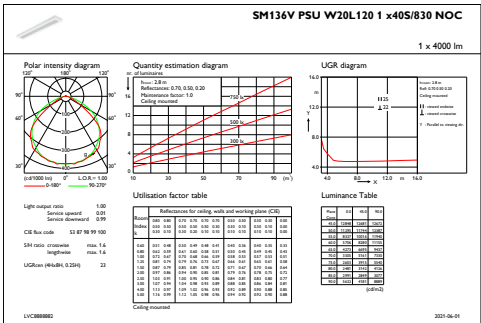

IFGU1_SM136VPSUW20L1201x40S830NOC

CoreLine Surface-mounted

Fotometriske data

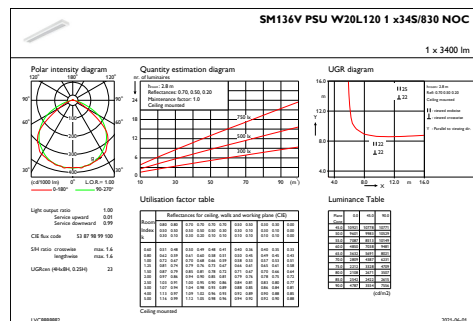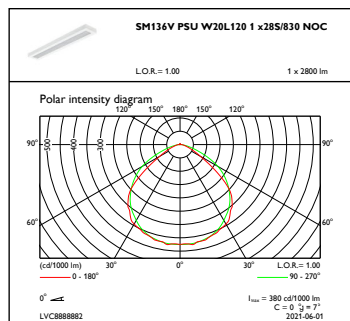

OFPC1_SM136VPSUW20L1201x28S830NOC

IFGU1_SM136VPSUW20L1201x34S830NOC

