

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T100, med innstikktetning, gjennomiktig høyt lokk Art.nr. 2007752



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Høyt, transparent lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Inklusiv profilskinne

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP/PC Polypropylen/polykarbonat

Produkttilleggstekst Merknad	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Produkttilleggstekst 1	Lokk til Boks, transparent. Kabelboks med membraninnføring og profilskinne
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 136x102x74 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kodeIK07

Stamdata

Art.-nr.	2007752
Type	T 100 HD TR
Dimensjon	150x116x83
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen / polykarbonat
Materiale kortnavn	PP/PC
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	22,55 kg/100 stk.

Tekniske data

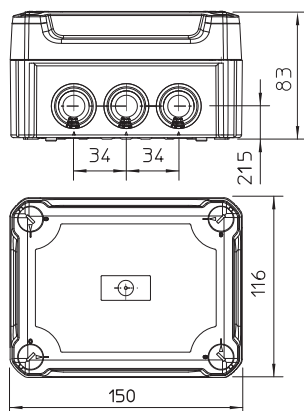

Lengde	150,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	83,00 mm
Lysåpning indre mål	136x102x74 mm
Mål LxBxHx	150x116x83 mm
Mål	150x116x83 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	10
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	øvrige
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	Transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	10xM25
Innføring bakfra	☒
Eksplasjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T100, med innstikktetning,
gjennomsiktig høyt lokk
Art.nr. 2007752



Tekniske data

Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☒