

El-nummer: **6600443**  
 EAN: 5703821177276  
 SG Artikkelnr: 8246094364



## Lysteknikk

Versjon: On-Off/Faseavsnitt / EM Selvtest,  
 Systemeffekt (W): 3.0W  
 Spenning: 220-240V

## Dimmetype

Type: Nødlis 3 timer

## Beskyttelse

IP-grad: IP20  
 Ta nominel: Ta=25°C

## Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

## Materialer og overflater

Armaturhus: Polycarbonat (PC)

## Montering/Tilkobling



Montering: , Innendørs  
 Kabelinngang: Hurtigklemme

## Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 270  
 Bredde (W): 75  
 Høyde (H): 35  
 Vekt (brutto/netto): 0.6 / 0.5

## Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 300 x 105 x 40

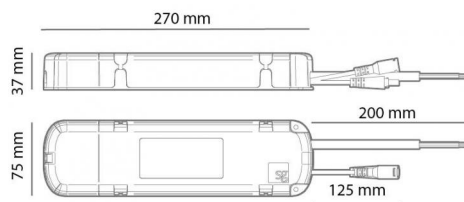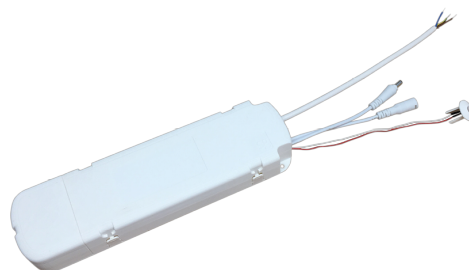

INDEPENDENT EMERGENCY LIGHT BOX 3 HOURS

|                    | Normal |       | Emergency |                   |
|--------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
|                    | W      | lumen | Lumen     | Lumen % of normal |
| Rax 150/200        | 27     | 2800  | 330       | 12%               |
| Rax 150/200        | 19     | 2120  | 350       | 17%               |
| Rax 150/200        | 14     | 1480  | 350       | 24%               |
| Mollor 1 corner    | 9      | 890   | 350       | 24%               |
| Mollor 4 corner    | 36     | 3950  | 360       | 41%               |
| Mollor 1 Line      | 14     | 1520  | 350       | 9%                |
| Mollor 2 Line      | 32     | 3440  | 360       | 24%               |
| Sense Eco          | 27     | 2600  | 310       | 12%               |
| Sense 3000 lm      | 22     | 2700  | 380       | 14%               |
| Sense 4000 lm      | 33     | 4000  | 380       | 10%               |
| Sense 5000 lm      | 46     | 4600  | 330       | 7%                |
| Sense Ø190         | 6      | 630   | 350       | 56%               |
| Sense Ø255         | 13     | 1370  | 320       | 24%               |
| Sense Ø320         | 17     | 1870  | 340       | 19%               |
| Sense Ø495         | 33     | 3620  | 340       | 10%               |
| Sense 300x300      | 27     | 2250  | 320       | 14%               |
| Junistar Lux       | 8      | 540   | 250       | 46%               |
| Junistar Soft/Slim | 11     | 800   | 260       | 33%               |
| UniLED             | 9      | 680   | 270       | 40%               |



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 7 6