



CENTROL[®]-reléene tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A. Reléene avgir lite varme og har kapsling i selvslukkende materiale. Reléene leveres med sneppfeste for skinnemontering og indikator diode på/av.

CENTROL[®] 1-POLT 16A RELÉ

CENTROL[®] 1-polt

CENTROL[®] reléene er uten sammenligning verdens beste relé. Reléene er patentert i de fleste vestlige land, og kobler alle laster opp til merkestrøm, gnistfritt og med tilnærmet ingen akustisk eller mekanisk støy. Lasten kobles i nullgjennomgang, noe som gir reléene en overlegen levetid på 11 mill. koblinger.

EL. NR.	NAVN	PROD. NR.
41-501-07	CENTROL 1-polt 16A relé	SSCR 024125016-5

TEKNISK INFORMASJON

Type:	SSCR024125016-5
Maks last/spiss:	16A/140A
Strømtrekk:	30mA
Driftspenning:	24VAC
Kontaktspenning:	90-250VAC
Levetid:	11 mill. kobl.
Min kontaktstrøm:	100mA
Koblingshyppighet:	1 sekund
Overspenningsvern:	Ja
Temp. sikring:	Ja 155°C
H/B/D:	90x18x58 mm
Maks restspenning:	3V


TIPS

Verdenspatentert reléteknikk som utvikler lite varme, avgir lite støy og kobler de fleste laster.

MERK

Ta hensyn til startstrømmen når reléet skal styre jernkjerne-transformatorer (max 140A/10mS).

KOBLINGSEKSEMPEL

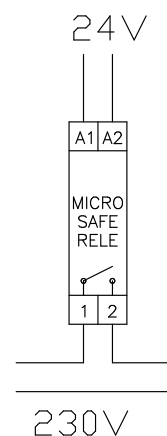

CENTROL[®]